

Zasilacz impulsowy Evolution 3-fazowy

WE:360-520VAC WY:22-28V/20ADC


INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Prąd: 20 A

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

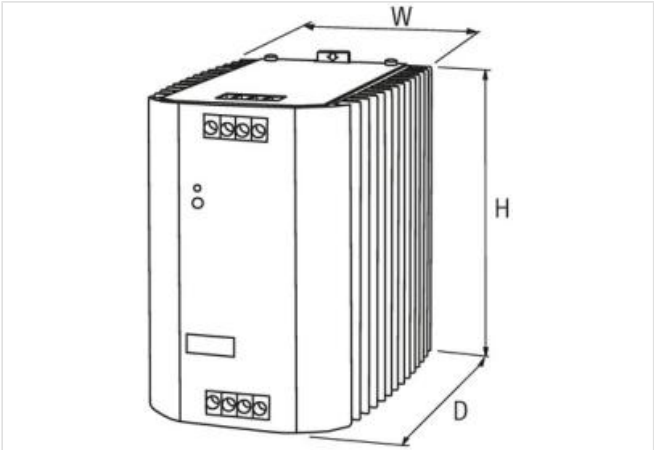

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879000093
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne | Dane elektryczne

Liczba urządzeń połączonych równolegle maks.	5
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks.	2
Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowe	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC min.	324 V
Napięcie wejściowe AC maks.	572 V
Napięcie wejściowe DC min.	480 V
Napięcie wejściowe DC maks.	745 V
Prąd wejściowy AC (3-fazowy)	1,3 A
Inrush current max.	19 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	20 A
Liczba faz wejścia	3
Sprawność	90 % @ 3× 400 V AC, 89 % @ 3× 520 V AC

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	22 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	20 A
Czas Power Boost min.	4 s
Mostkowanie zaniku zasilania min.	19 ms @ 400 V AC
Power Boost	150 %
Falowość reszkowa właściwa maks.	50 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarceniowa wyjścia	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	132 mm
Szerokość	113 mm
Głębokość	136 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 % bez kondensacji

Dopuszczenia

SEMI F47	compliant
----------	-----------

Typ przyłącza 2

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	PE
PIN 2	L 1
PIN 3	L 2
PIN 4	L 3

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-