

Zasilacz impulsowy MPS 1-fazowy

WE: 185-265VAC WY: 22-28V/20ADC

INPUT: 185...265 V AC

OUTPUT: 22...28 V DC

Prąd: 20 A

1-fazowy, impulsowy



Stopień ochrony IP20

Przy pracy równoległej odsprężenie urządzeń przez blok diodowy

additional mounting feet for screw mounting part no. 89500

[Link do produktu](#)

Ilustracje

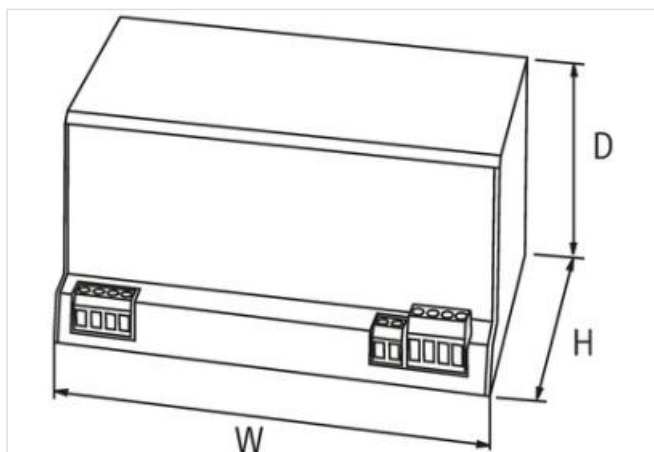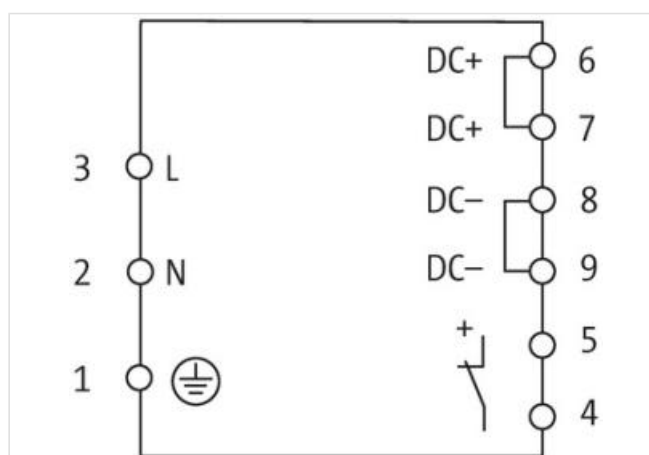

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002

ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080699
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083

Dane techniczne | Dane elektryczne

Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowo	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC min.	185 V
Napięcie wejściowe AC maks.	265 V
Prąd wejściowy AC	4 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	16 A
Sprawność	90 %

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	22 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	20 A
Prąd wyjściowy (UL)	24 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.	10 ms @ 230 V AC
Falowość resztkowa właściwa maks.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Diagnozy

Styk sygnalizacyjny	tak
Alarm contact message type	Komunikat zbiorczy
Alarm contact message content	wszystkie błędy, wszystkie ostrzeżenia wstępne, Potwierdzenie zielonym przyciskiem Restart
Alarm contact triggers @	60 V DC / 0.2 A

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Ochrona przeciwzwarceniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	132 mm
Szerokość	243 mm
Głębokość	123 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %

Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 95 % bez kondensacji

Typ przyłącza 3	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	Signal
PIN 2	Signal +
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-