

Zasilacz impulsowy MPS 3-fazowy

WE:360-550VAC WY:22-28V/20ADC

INPUT: 3× 360...550 V AC

OUTPUT: 22...28 V DC

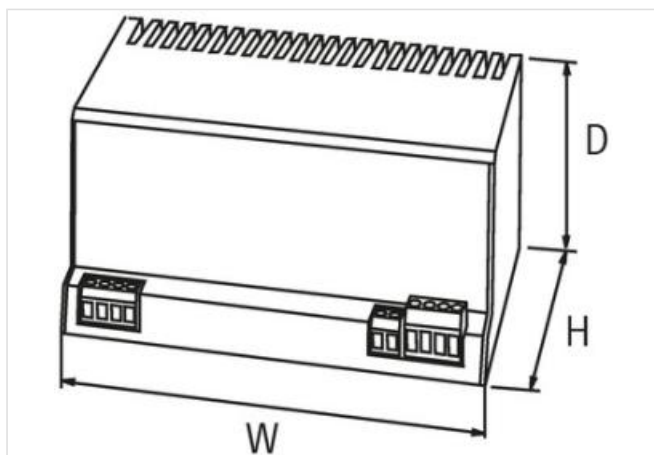
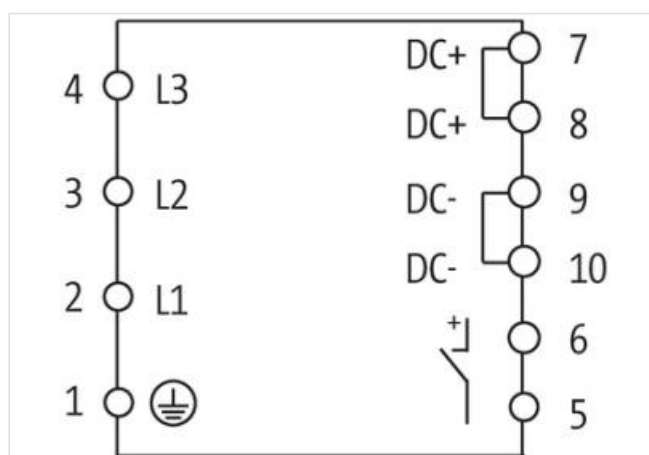
Prąd: 20 A

Stopień ochrony IP20

Wejście szerokonapięciowe

Przy pracy równoległej odsprężenie urządzeń przez blok diodowy

additional mounting feet for screw mounting part no. 89500

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002

ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080606
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083

Dane techniczne | Dane elektryczne

Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowe	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC min.	360 V
Napięcie wejściowe AC maks.	550 V
Prąd wejściowy AC (3-fazowy)	0,84 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	10 A
Liczba faz wejścia	3
Sprawność	90 %

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	22 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	20 A
Prąd wyjściowy (UL)	24 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.	3 ms @ 400 V AC
Monitorowanie fazy	Wyłączenie przy pracy 2-fazowej
Falowość resztkowa właściwa maks.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	132 mm
Szerokość	243 mm
Głębokość	123 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	30 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	90 % bez kondensacji

Typ przyłącza 3

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	zielony
Liczba biegunów	2

PIN 1	Signal
PIN 2	Signal +
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	PE
PIN 2	L 1
PIN 3	L 2
PIN 4	L 3
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-