



Zasilacz impulsowy MPS 3-fazowy

WE:360-550VAC WY:22-28V/40ADC

INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Prąd: 40 A
Wejście szerokonapięciowe
Przy pracy równoległej odsprężenie urządzeń przez blok diodowy
montowany na zatrask na dołączonej szynie

Link do produktu

Ilustracje

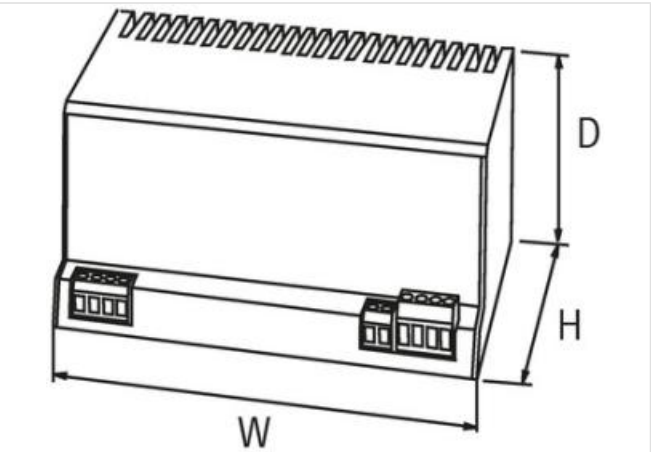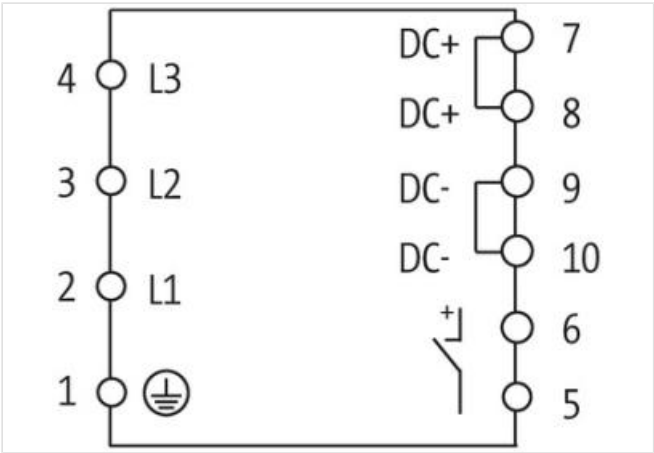

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080590
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083

Dane techniczne Dane elektryczne	
Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowe	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	360 V
Napięcie wejściowe AC maks.	550 V
Prąd wejściowy AC (3-fazowy)	1,7 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	10 A
Liczba faz wejścia	3
Sprawność	91 %
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	22 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	40 A
Prąd wyjściowy (UL)	48 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.	3 ms @ 400 V AC
Monitorowanie fazy	Wyłączenie przy pracy 2-fazowej
Falowość resztkowa właściwa maks.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarciova wyjścia	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Wysokość	193 mm
Szerokość	282 mm
Głębokość	132 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	30 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	90 % bez kondensacji
Typ przyłącza 3	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	Signal
PIN 2	Signal +
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony

Liczba biegunów	4
PIN 1	PE
PIN 2	L 1
PIN 3	L 2
PIN 4	L 3
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-