


Zasilacz impulsowy MCS 1-fazowy

WE:185-265VAC WY:24-28V/20ADC

INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 20 A

Link do produktu

Ilustracje

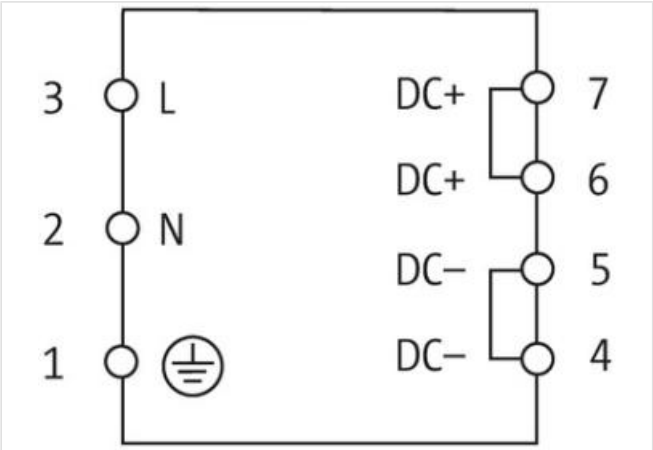

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080507
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083

Dane techniczne | Dane elektryczne

Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowo	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	230 V
Napięcie wejściowe AC min.	185 V
Napięcie wejściowe AC maks.	265 V
Prąd wejściowy AC	4,2 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	16 A
Sprawność	90 %

Dane elektryczne | Wyjście

Wybierana charakterystyka wyłączania	zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne wyłączenie)
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	24 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	20 A
Prąd wyjściowy (UL)	24 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.	20 ms @ 230 V AC
Falowość reszkowa właściwa maks.	20 mV
Spikes (s-s) max.	250 mV

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarciorowa wyjścia	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	170 mm
Szerokość	84 mm
Głębokość	201 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 % bez kondensacji

Typ przyłącza 2

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony

Liczba biegunów	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+