


Zasilacz impulsowy MCS 1-fazowy

WE:95-132VAC WY:24-28V/20ADC

INPUT: 95...132 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 20 A

Link do produktu

Ilustracje

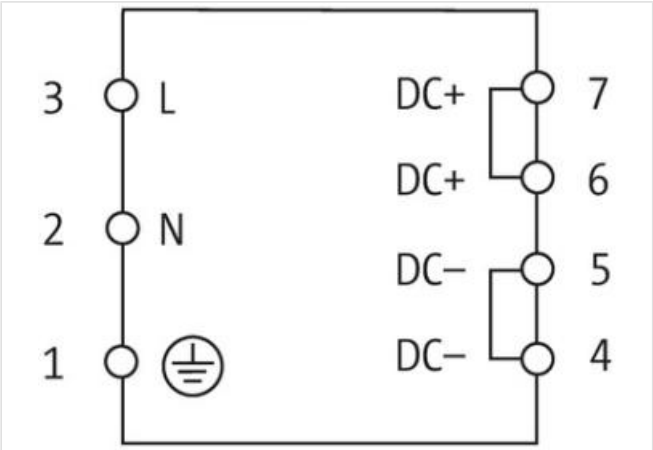

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080491
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083
Dane techniczne Dane elektryczne	
Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowo	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	115 V
Napięcie wejściowe AC min.	95 V
Napięcie wejściowe AC maks.	132 V
Prąd wejściowy AC	8,4 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	16 A
Sprawność	90 %
Dane elektryczne Wyjście	
Wybierana charakterystyka wyłączania	zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne wyłączenie)
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	24 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	20 A
Prąd wyjściowy (UL)	24 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.	20 ms @ 115 V AC
Falowość reszkowa właściwa maks.	20 mV
Spikes (s-s) max.	250 mV
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	170 mm
Szerokość	84 mm
Głębokość	201 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 % bez kondensacji
Typ przyłącza 2	
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony

Liczba biegunów	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+