

Zasilacz impulsowy 1-fazowy Eco-Power

WE:90-264VAC WY:24V/10ADC

INPUT: 100...120 V AC/200...240 V AC

OUTPUT: 24 V DC $\pm 1\%$



Prąd: 10 A

Mostkowanie zaniku zasilania min.

min. 15 ms (115 V AC); min. 15 ms (230 V AC)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

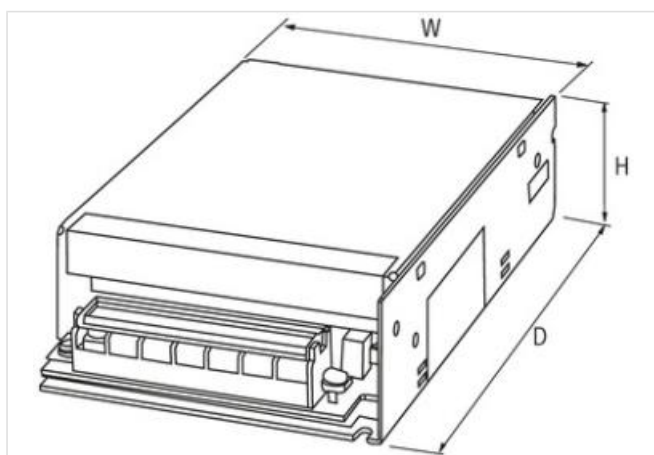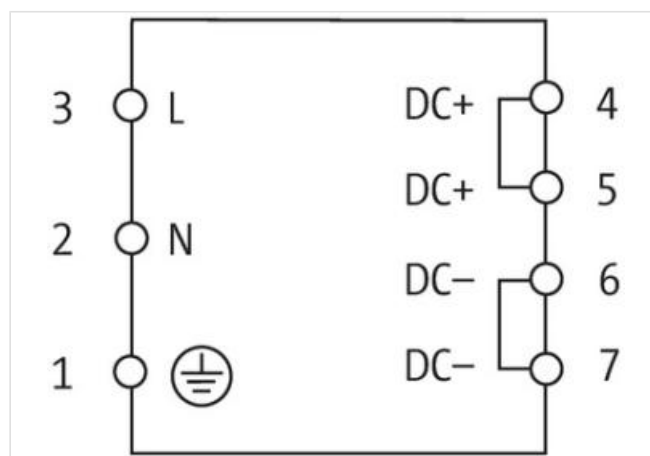

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080408
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083

Dane techniczne | Dane elektryczne

Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks.	2
Możliwość połączenia równoległego	nie
Połączenie szeregowe	tak

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	115 V
Napięcie wejściowe 1 AC min.	100 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks.	120 V
Napięcie wejściowe 2 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC min.	200 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks.	240 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	4,6 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	2,8 A
Inrush current max.	20 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	16 A
Sprawność	84 % @ 115 V AC, 85 % @ 230 V AC

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	23,76 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	24,24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Prąd wyjściowy	10 A
Falowość resztkowa właściwa maks.	30 mV
Spikes (s-s) max.	200 mV

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowy	M4
-----------------	----

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarceniowa wyjścia	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
Wysokość	50 mm
Szerokość	115 mm
Głębokość	230 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Względna wilgotność powietrza min. (praca)	20 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	90 % bez kondensacji