

Zasilacz impulsowy MCS-B 1-fazowy

WE:95-265VAC WY:24V/2,5ADC

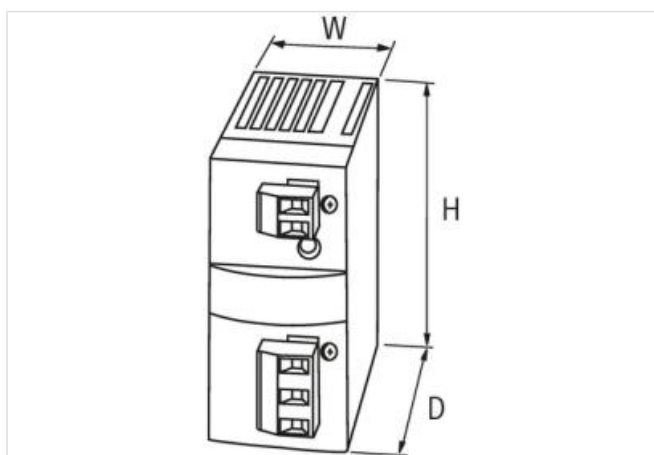
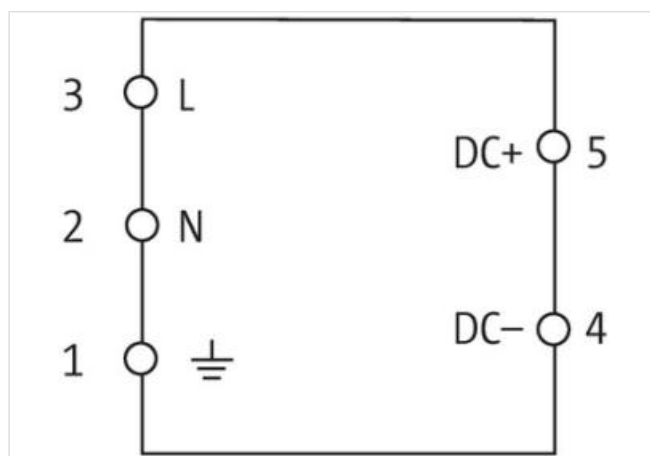
INPUT: 95...265 V AC

OUTPUT: 24 V DC +3/-1%

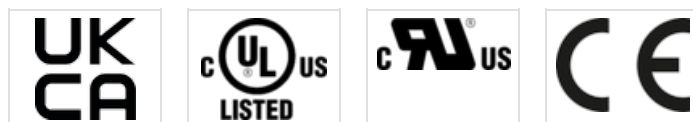
Prąd: 2.5 A

Mostkowanie zaniku zasilania min.

min. 15 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879000116
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne | Dane elektryczne

Liczba urządzeń połączonych równolegle maks.	5
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks.	2
Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowe	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	110 V
Napięcie wejściowe 2 AC	230 V
Napięcie wejściowe AC min.	95 V
Napięcie wejściowe AC maks.	265 V
Napięcie wejściowe DC min.	110 V
Napięcie wejściowe DC maks.	300 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	1,04 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,63 A
Inrush current max.	20 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	10 A
Sprawność	85 % @ 110 V AC, 87 % @ 230 V AC

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	22 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	2,5 A
Falowość reszkowa właściwa maks.	50 mV
Spikes (s-s) max.	120 mV

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	76 mm
Szerokość	38 mm
Głębokość	108 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C

Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 % bez kondensacji

Typ przyłącza 2

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	-
PIN 2	+
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L