

Zasilacz transformatorowy 1/2-fazowy MEN

WE:230/400+/-15VAC WY:24V/5ADC

Prad: 5 A



Moc wyjściowa: 120 W

Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmoniczných.


Kondensacja niedozwolona

Link do produktu

Ilustracje

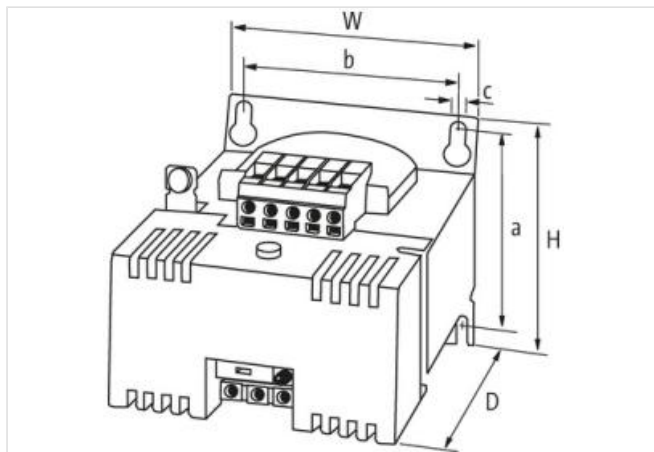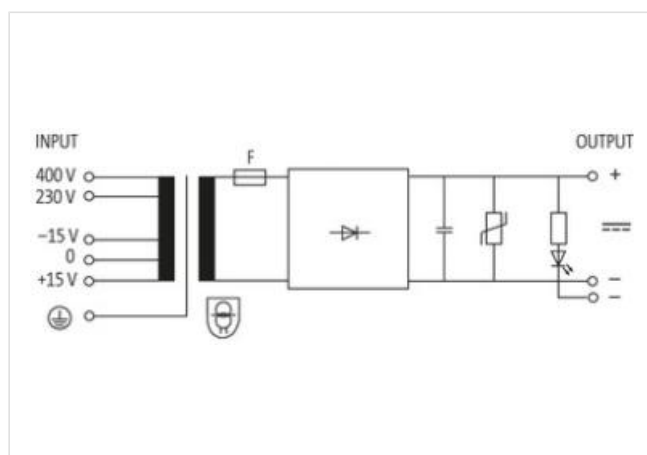

Ilustracja zastępcza

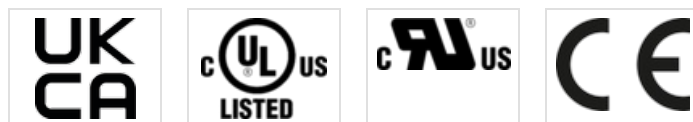

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 25.04.2024

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080064
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne | Dane elektryczne

Stopień bezpieczeństwa	SELV
------------------------	------

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn.	1,6 A @230 V AC
Dobezpieczenie 2 strony pierwotnej zewn.	1 A @400 V AC
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 1 AC min.	195,5 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks.	264,5 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Napięcie wejściowe 2 AC min.	340 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks.	460 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	0,97 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,56 A

Dane elektryczne | Wyjście

Dobezpieczenie strony wtórnej zewn.	10 A
Obwód wyjściowy	Kondensator wygładzający, LED, VDR
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	6 A
Typ konstrukcyjny bezpiecznika wtórnego	Bezpiecznik płaski FKS
Falowość reszkowa maks.	5 %

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	75 mm
Wymiar mocowania b	84 mm
Wymiar mocowania c	5,8 mm
Wysokość	95 mm
Szerokość	69 mm
Głębokość	136 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C

Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2

Typ przyłącza 3

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic

Liczba biegunów	1
PIN 1	PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	+
PIN 2	-
PIN 3	-
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V