

Zasilacz impulsowy 1-fazowy MCS-A

WE:95-265VAC WY:30,5V/4ADC

INPUT: 95...265 V AC

Prąd: 4 A

z EFD (monitorowanie doziemienia)

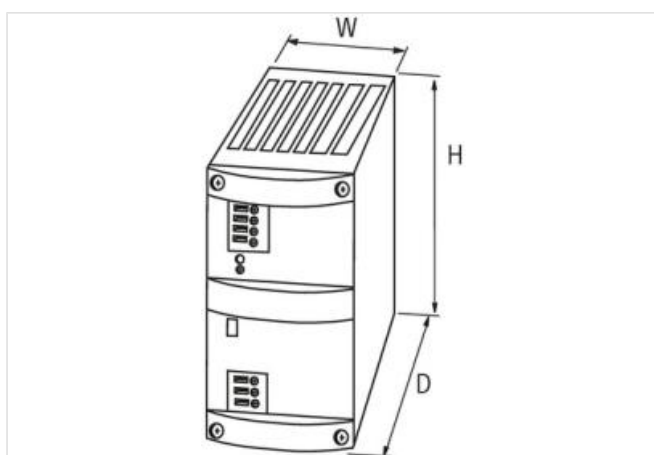
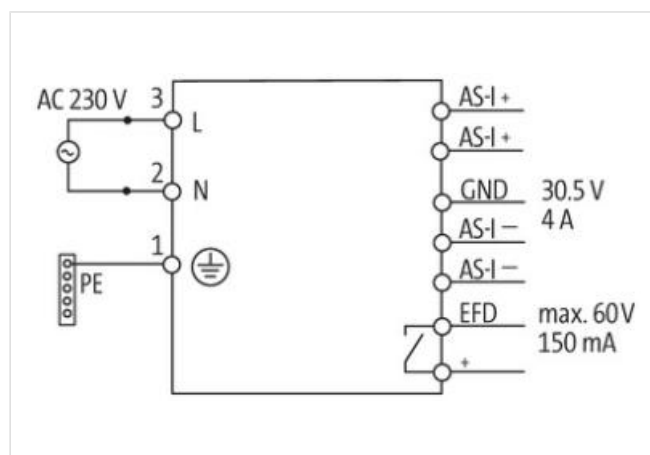
1-fazowy, impulsowy

Stopień ochrony IP20

Mostkowanie zaniku zasilania min.

min. 14 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)

Urządzenie jest zgodne ze specyfikacją interfejsu AS do zasilaczy (PELV)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0 27049002

ECLASS-6.1 27049002

ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079891
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe AC min.	95 V
Napięcie wejściowe AC maks.	265 V
Prąd wejściowy AC	2,1 A
Inrush current max.	35 A @ 230 V
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	10 A
Sprawność	83 % @ 110 V AC, 85 % @ 230 V AC

Dane elektryczne | Wyjście

Obwód wyjściowy	Filtr zgodnie ze specyfikacją interfejsu AS
Napięcie wyjściowe DC	30,5 V
Napięcie wyjściowe DC min.	29,89 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	31,11 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	4 A
Falowość resztkowa właściwa maks.	20 mV
Moc łączeniowa DC maks.	122 W

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarceniowa wyjścia	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	115 mm
Szerokość	62 mm
Głębokość	163 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-10 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Norma produktu	IEC 61010-2-201
EMC	EN 55022 B
Low Voltage Directive	EN 61204-3

Typ przyłącza 3

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk

Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	+
PIN 2	-
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	0 V
PIN 2	+
PIN 3	EFD