



Zasilacz transformatorowy 1/2-fazowy

WE: 230/400+/-15VAC WY: :24V/0,5ADC

The MTPS series comprises single-/two-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.

Link do produktu

Ilustracje

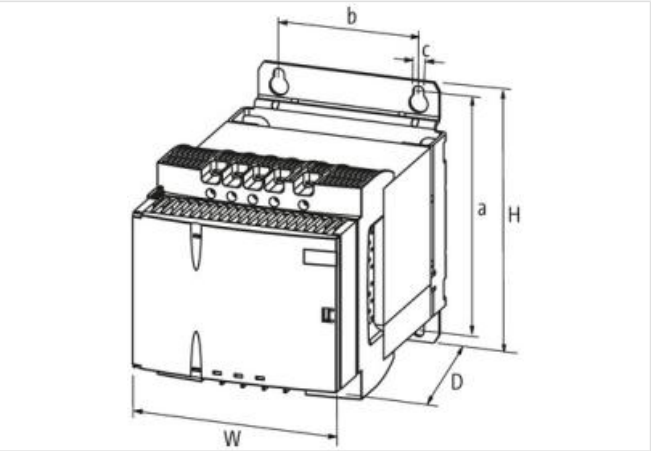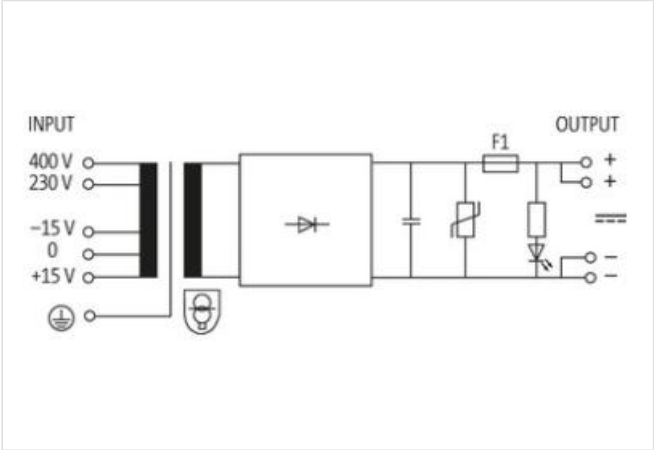

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079877
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn.	0,125 A @230 V AC
Dobezpieczenie 2 strony pierwotnej zewn.	0,1 A @400 V AC
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 1 AC min.	195,5 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks.	264,5 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Napięcie wejściowe 2 AC min.	340 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks.	460 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	0,1 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,06 A
Dane elektryczne Wyjście	
Dobezpieczenie strony wtórnej zewn.	0,5 A
Obwód wyjściowy	Kondensator wygładzający, LED, VDR
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Prąd wyjściowy	0,5 A
Charakterystyka dobezpieczenia wtórnego	zwłoczny
Falowość resztkowa maks.	5 %
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Wymiar mocowania a	96 mm
Wymiar mocowania b	60 mm
Wymiar mocowania c	5,5 mm
Wysokość	108 mm
Szerokość	87 mm
Głębokość	124 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2
Typ przyłącza 2	
Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V

PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 1	PE
PIN 4	24 V DC
PIN 5	24 V DC