

Moduł UPS Emparro ACCUcontrol

WE:24VDC WY:24VDC/40A

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)


OUTPUT: max. 40 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

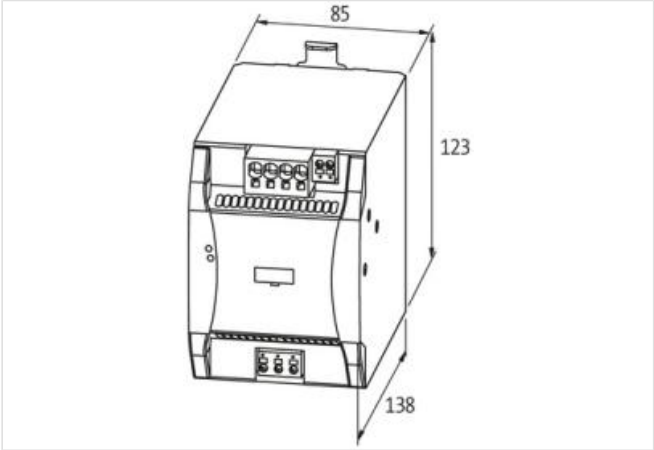

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705
ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879694346
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044060

Dane techniczne | Dane elektryczne

Typ baterii	Akumulator ołowiowy zamknięty
Obciążalność styków sygnalizacyjnych min.	5 V, 1 mA
Obciążalność styków sygnalizacyjnych maks.	30 V, 100 mA
Ilość ładunków elektrycznych maks.	40 Ah

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe DC wejścia wyłączenia	24 V
Napięcie wejściowe DC wejścia wyłączenia min.	6 V
Napięcie wejściowe DC wejścia wyłączenia maks.	45 V

Napięcie wejściowe DC min.	21,6 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Prąd wejściowy DC maks.	43 A
Prąd ładowania maks.	2,5 A
Wejście łączeniowe bezpotencjałowe	tak
Typ czujnika	KTY 81-210 (Art.No. 89600)

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC min.	19,2 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	27,7 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Output current max.	40 A

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Wysokość	123 mm
Szerokość	85 mm
Głębokość	143 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	45 °C

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	X1
Typ przyłącza 2	X2
Typ przyłącza 3	X3
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	6
PIN 1	U In -
PIN 2	U In +
PIN 3	U Out -
PIN 4	U Out +
PIN 5	U Bat -
PIN 6	U Bat +
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	8
PIN 1	Sens +
PIN 2	Sens -
PIN 3	U In 13
PIN 4	OK 14
PIN 5	Bat 23
PIN 6	OK 24
PIN 7	SH +
PIN 8	SH -
Family construction form	USB Mini
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czerwony
Liczba biegunów	5
PIN 1	5 V

PIN 2	Data -
PIN 3	Data +
PIN 4	ID
PIN 5	0 V