



Zasilacz impulsowy 1-fazowy ASI

WE: 230VAC WY: 30,5V/2,8ADC

INPUT: 230 V AC  
Prąd: 2.8 A  
1-fazowy, impulsowy  
Stopień ochrony IP20  
Urządzenie jest zgodne ze specyfikacją interfejsu AS do zasilaczy (PELV)

Link do produktu

Ilustracje

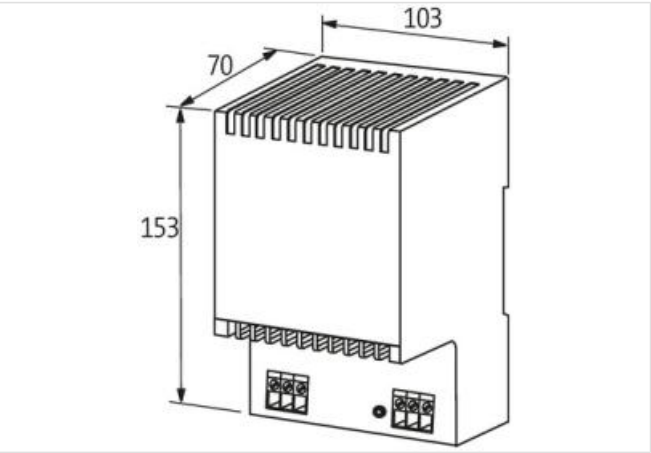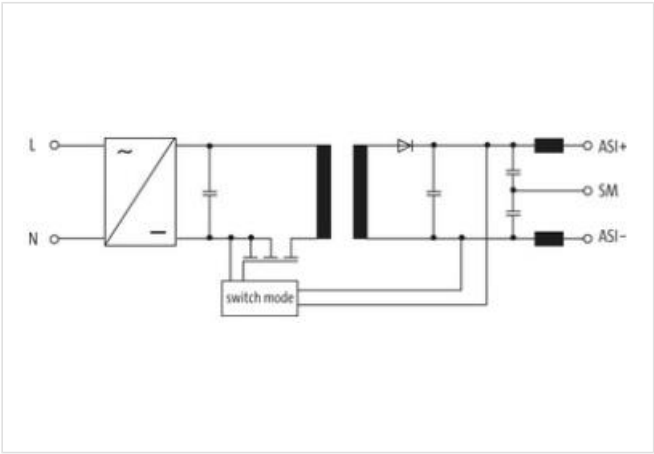

Ilustracja zastępcza



| Dane handlowe |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-6.0    | 27049002 |
| ECLASS-7.0    | 27049002 |
| ECLASS-8.0    | 27049002 |
| ECLASS-9.0    | 27040701 |
| ETIM-5.0      | EC002540 |

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| GTIN                               | 4048879079815                               |
| Jednostka pakowania                | 1                                           |
| Kod taryfy celnej                  | 85044095                                    |
| Dane techniczne   Dane elektryczne |                                             |
| Stopień bezpieczeństwa             | SELV                                        |
| Dane elektryczne   Zasilanie       |                                             |
| Częstotliwość sieci                | 50 ... 60 Hz                                |
| Dane elektryczne   Wejście         |                                             |
| Charakterystyka dobezpieczenia     | zwłoczny                                    |
| Napięcie wejściowe 1 AC            | 230 V                                       |
| Prąd wejściowy AC                  | 0,8 A                                       |
| Inrush current max.                | 20 A                                        |
| Dobezpieczenie zewnętrzne maks.    | 10 A                                        |
| Sprawność                          | 85 %                                        |
| Dane elektryczne   Wyjście         |                                             |
| Obwód wyjściowy                    | Filtr zgodnie ze specyfikacją interfejsu AS |
| Moc wyjściowa                      | 85,4 W                                      |
| Napięcie wyjściowe DC              | 30,5 V                                      |
| Napięcie wyjściowe DC min.         | 29,58 V                                     |
| Napięcie wyjściowe DC maks.        | 31,42 V                                     |
| Napięcie wyjściowe ustawiane       | nie                                         |
| Output current max.                | 2,8 A                                       |
| Mostkowanie zaniku zasilania min.  | 30 ms @ 230 V AC                            |
| Falowość resztkowa (s-s) maks.     | 50 mV                                       |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna   |                                             |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)     | IP20                                        |
| Ochrona przeciążeniowa wyjścia     | tak                                         |
| Ochrona przeciwzwarceniowa wyjścia | tak                                         |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe  |                                             |
| Typ montażu                        | geschnappt                                  |
| Suitable for mounting type         | Szyna nośna TH35, (EN 60715)                |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne    |                                             |
| Temperatura robocza min.           | -10 °C                                      |
| Temperatura robocza maks.          | 60 °C                                       |
|                                    |                                             |
| Norma produktu                     | IEC 61010-2-201                             |
| EMC                                | EN 55022 B                                  |
| Low Voltage Directive              | EN 61204-3                                  |