

Zasilacz impulsowy Emparro HD, 1-fazowy,

WE: 100-240VAC; WY: 24-28VDC/10A


INPUT: 90...265 V AC/90...370 V DC
OUTPUT: 24 V DC
Prąd: 10 A
Stopień ochrony IP20
wytężała konstrukcja

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

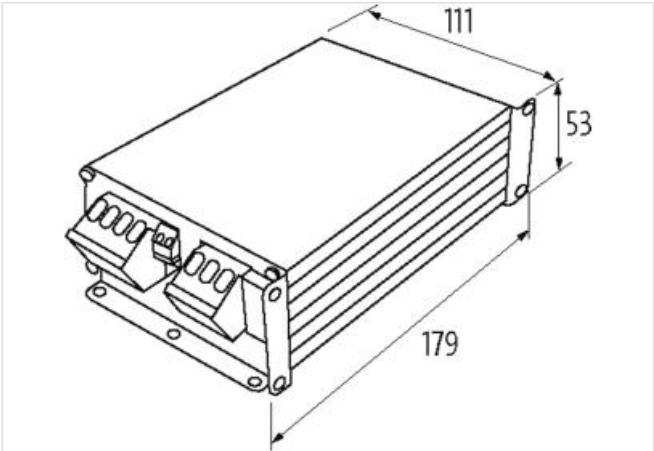

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879641111
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095
Dane techniczne Dane elektryczne	
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks.	3
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks.	2
Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowe	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci50 ... 60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.6,3 A
Charakterystyka dobezpieczeniazwłoczny
Napięcie wejściowe AC240 V
Napięcie wejściowe AC min.90 V
Napięcie wejściowe AC maks.265 V
Napięcie wejściowe DC min.90 V
Napięcie wejściowe DC maks.370 V
Prąd wejściowy AC1,2 A
Inrush current max.7 A @ 240 V
Sprawność93,5 % @ 115 V AC, 94,2 % @ 230 V AC

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC24 V
Napięcie wyjściowe DC min.24 V
Napięcie wyjściowe DC maks.28 V
Napięcie wyjściowe ustawianetak
Prąd wyjściowy10 A
Czas Power Boost min.5 s
Mostkowanie zaniku zasilania min.35 ms @ 100 V AC
Power Boost150 %
Falowość resztkowa właściwa maks.30 mV
Spikes (s-s) max.300 mV

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)IP20
Ochrona przeciążeniowa wyjściatak
Ochrona przeciwzwarciowa wyjściatak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type6-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość179 mm
Szerokość111 mm
Głębokość53 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.-40 °C
Temperatura robocza maks.80 °C
Obniżenie wartości znamionowych od50 °C
Temperatura przechowywania min.-40 °C
Temperatura przechowywania maks.85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)95 % bez kondensacji

Dane techniczne | Niezawodność

MTBF1000000 h

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1Alarm
Typ przyłącza 2Input
Typ przyłącza 3Output
Typ połączeniaZaciski sprężynowe FK
Family construction formzacisk
Genderfemale
Kolor uchwyty stykowegozielony

Liczba biegunów	2
PIN 1	13
PIN 2	14
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	PE
PIN 2	N DC -
PIN 3	L DC +
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-