

Emparro Cap Buffer module

IN:47-56 VDC OUT: 46-46VDC/20A for 100ms



INPUT: 48 V DC (SELV/PELV)

OUTPUT: max. 20 A

0.1 s (20 A); 2 s (1 A)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

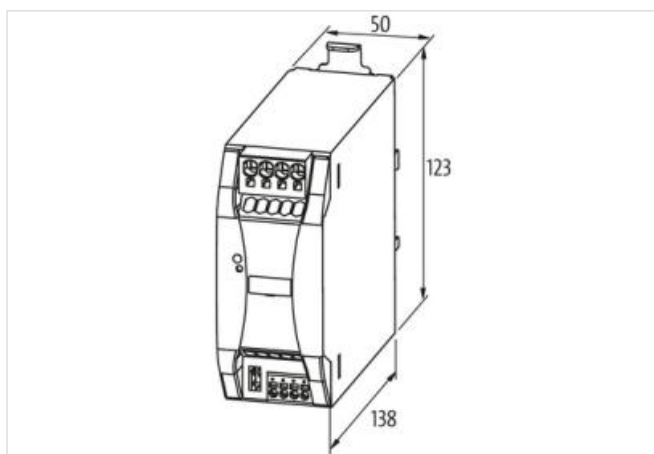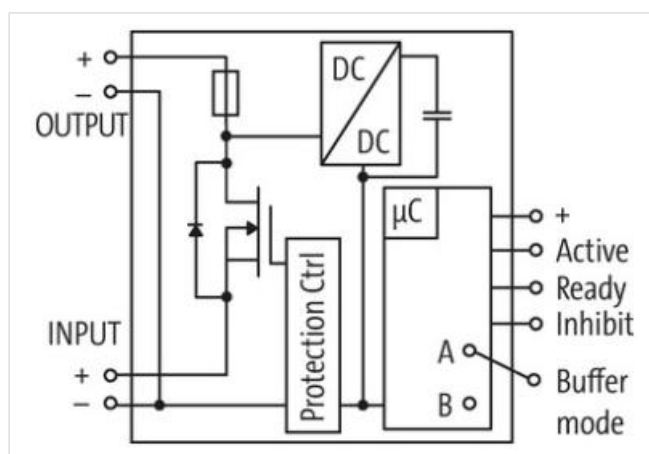

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705

ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879478120
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85322200

Dane techniczne | Dane elektryczne

Możliwość połączenia równoległego	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV/PELV

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe DC min.	46 V
Napięcie wejściowe DC maks.	56 V
Prąd ładowania maks.	0,5 A
Czas ładowania min.	20 s
Czas ładowania maks.	45 s
Ochrona przed napięciami szczytowymi DC maks.	72 V
Sprawność	99 %

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	48 V
Napięcie wyjściowe DC min.	46 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	56 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy trybu buforowego	26 A
Output current max.	20 A
Falowość resztkowa (s-s) maks.	200 mV

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	123 mm
Szerokość	50 mm
Głębokość	138 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

EMC	EN 55022 B
-----	------------

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	Input / Output
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	- In DC
PIN 2	+ In DC
PIN 3	- Out
PIN 4	+ Out
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK

Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	+
PIN 2	A
PIN 3	R
PIN 4	I