

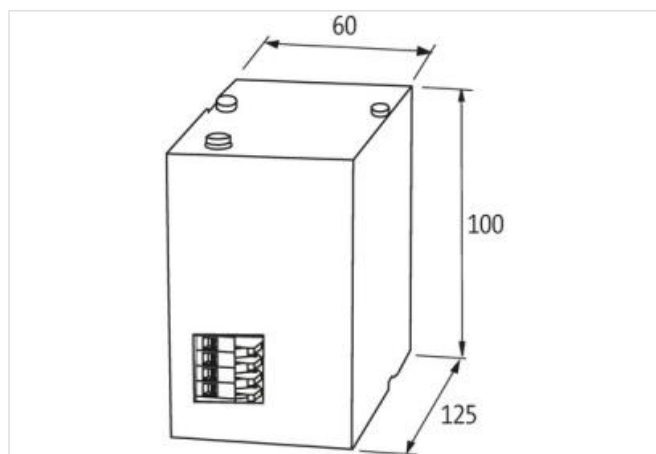
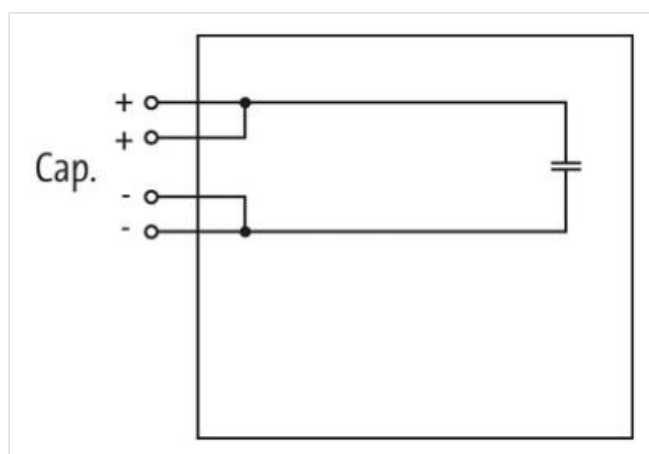
Moduł rozszerzający MB Cap Ultra

WE:0-26,4VDC WY:0-26,4VDC/3A max.1A/21S

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)

OUTPUT: max. 3 A

12 s (3 A); 36 s (1 A)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049201
ECLASS-7.0	27049201
ECLASS-8.0	27049201
ECLASS-9.0	27049201
ECLASS-10.1	27040692

ECLASS-11.1	27040692
ECLASS-12.0	27040692
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879079792
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85322900
Dane techniczne Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV/PELV
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe DC min.	0 V
Napięcie wejściowe DC maks.	26,4 V
Prąd wejściowy AC	3 A
Sprawność	90 %
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC min.	0 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	26,4 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Output current max.	3 A
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
Norma produktu	
	EN 60950, EN 50178