
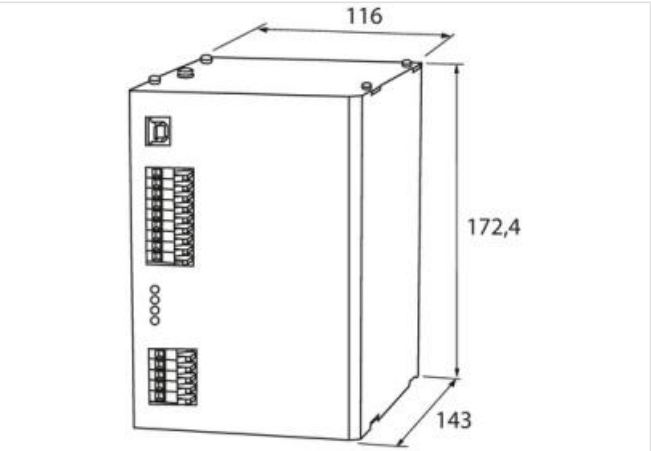


Moduł buforowy MB Cap Ultra, WE:12/24VDC WY:12/24VDC/10A max.38s

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 10 A
38 s (10 A); 380 s (1 A)

Link do produktu

Ilustracje

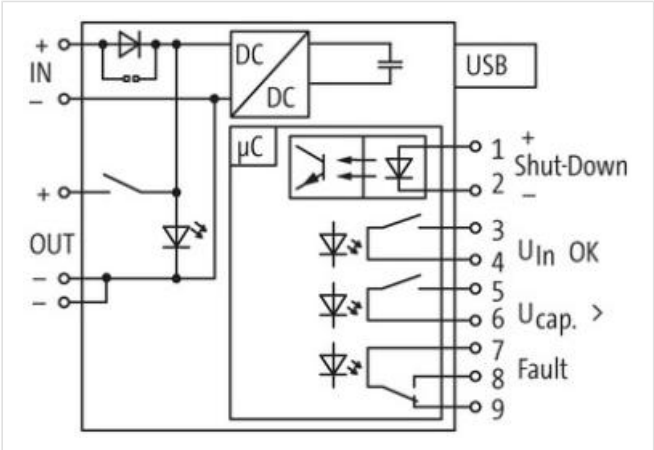

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705
ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705

ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879079785
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85322900

Dane techniczne | Dane elektryczne

Stopień bezpieczeństwa	SELV/PELV
------------------------	-----------

Dane elektryczne | Wejście

Czas prądu włączającego maks.	2 ms
Napięcie wejściowe 1 DC	12 V
Napięcie wejściowe 1 DC min.	11,9 V
Napięcie wejściowe 1 DC maks.	15 V
Napięcie wejściowe 2 DC	24 V
Napięcie wejściowe 2 DC min.	23,9 V
Prąd wejściowy AC	10 A
Prąd włączający maks.	35 A
Czas ładowania min.	100 s
Czas ładowania maks.	210 s
Wejście łączeniowe bezpotencjałowe	27 V
Sprawność	90 %

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe 1 DC	11,3 V
Napięcie wyjściowe 2 DC	23,3 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Output current max.	10 A

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C

Norma produktu	EN 60950, EN 50178
----------------	--------------------