
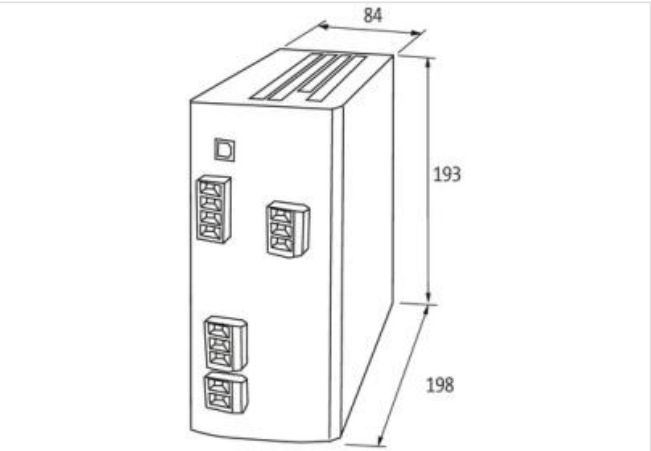


Moduł buforowy MB Cap Ultra, WE:24VDC WY:24VDC/20A max.16s

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
16 s (20 A); 320 s (1 A)

Link do produktu

Ilustracje

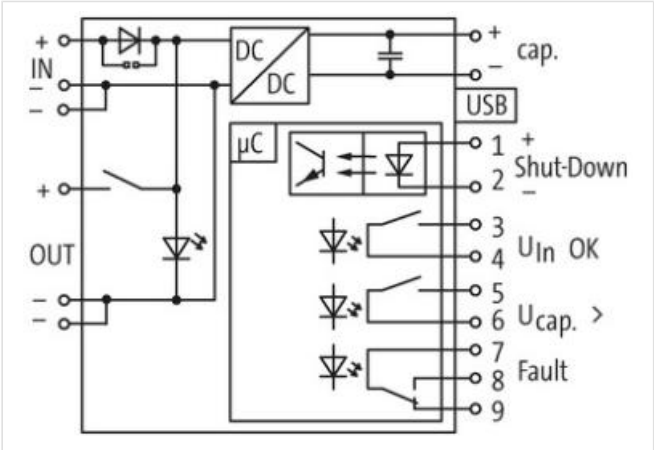

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705
ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705

ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879079778
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85322900
Dane elektryczne Wejście	
Czas prądu włączającego maks.	2 ms
Napięcie wejściowe DC min.	24 V
Napięcie wejściowe DC maks.	29 V
Prąd wejściowy AC	20 A
Prąd włączający maks.	36,5 A
Czas ładowania min.	40 s
Czas ładowania maks.	500 s
Sprawność	90 %
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC	23,3 V
Napięcie wyjściowe DC min.	22,83 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	23,77 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Prąd wyjściowy	20 A
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
Norma produktu	IEC 61010-2-201
EMC	EN 55011 A
Low Voltage Directive	EN 61204-3