


Moduł redundantny MB Redundancy Basic

WE:24VDC/2x20ADC WY:24V/20-40ADC

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
niska strata mocy (technologia MOSFET)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

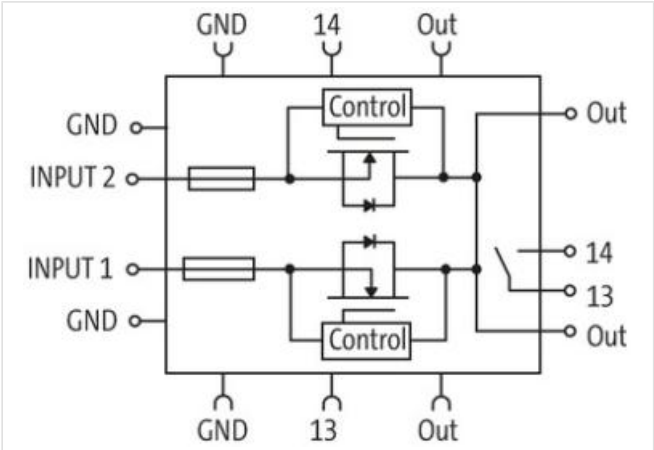

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879387149
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095
Dane techniczne Dane elektryczne	
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks.	2
Możliwość połączenia równoległego	tak
Dane elektryczne Zasilanie	
Prąd sumaryczny maks.	40 A
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	18 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Prąd wejściowy AC	20 A
Prąd sumaryczny zestawu zwerek maks.	40 A
Sprawność	99,5 %
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	18 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	30 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	26 A
Diagnozy	
Styk sygnalizacyjny	tak
Alarm contact message content	Napięcie wejściowe
Alarm contact potential free	tak
Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Zabezpieczenie polaryzacji	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 % bez kondensacji
EMC	EN 55022 B