


Moduł redundantny MB Redundancy Balance

WE:24VDC/2x20ADC WY:24V/20-40ADC

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)  
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A  
niska strata mocy (technologia MOSFET)

Link do produktu

Ilustracje

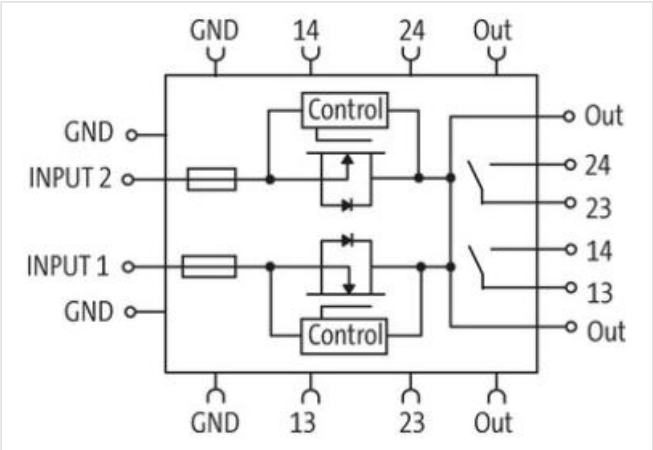

Ilustracja zastępcza



| Dane handlowe |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-6.0    | 27049190 |
| ECLASS-6.1    | 27049002 |
| ECLASS-7.0    | 27049002 |
| ECLASS-8.0    | 27049002 |
| ECLASS-9.0    | 27040701 |
| ECLASS-10.1   | 27040701 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-11.1         | 27040701      |
| ECLASS-12.0         | 27040701      |
| ETIM-5.0            | EC002540      |
| GTIN                | 4048879384698 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85044095      |

Dane techniczne | Dane elektryczne

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. | 2   |
| Możliwość połączenia równoległego            | tak |

Dane elektryczne | Zasilanie

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Prąd sumaryczny maks. | 40 A |
|-----------------------|------|

Dane elektryczne | Wejście

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Napięcie wejściowe DC                | 24 V   |
| Napięcie wejściowe DC min.           | 18 V   |
| Napięcie wejściowe DC maks.          | 30 V   |
| Prąd wejściowy AC                    | 20 A   |
| Prąd sumaryczny zestawu zwerek maks. | 40 A   |
| Sprawność                            | 99,5 % |

Dane elektryczne | Wyjście

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Napięcie wyjściowe DC        | 24 V |
| Napięcie wyjściowe DC min.   | 18 V |
| Napięcie wyjściowe DC maks.  | 30 V |
| Napięcie wyjściowe ustawiane | tak  |
| Prąd wyjściowy               | 26 A |

Diagnozy

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Styk sygnalizacyjny           | tak                                     |
| Alarm contact message content | Napięcie wejściowe / rozkład obciążenia |
| Alarm contact potential free  | tak                                     |

Instalowanie | Podłączanie

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
|----------------|-----------------------|

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Zabezpieczenie polaryzacji | tak |
|----------------------------|-----|

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typ montażu                | geschnappt                   |
| Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Temperatura robocza min.                    | -25 °C               |
| Temperatura robocza maks.                   | 60 °C                |
| Temperatura przechowywania min.             | -40 °C               |
| Temperatura przechowywania maks.            | 85 °C                |
| Względna wilgotność powietrza min. (praca)  | 5 %                  |
| Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % bez kondensacji |