

Konwerter DC/DC

WE: 24VDC WY: 5V/1,2ADC

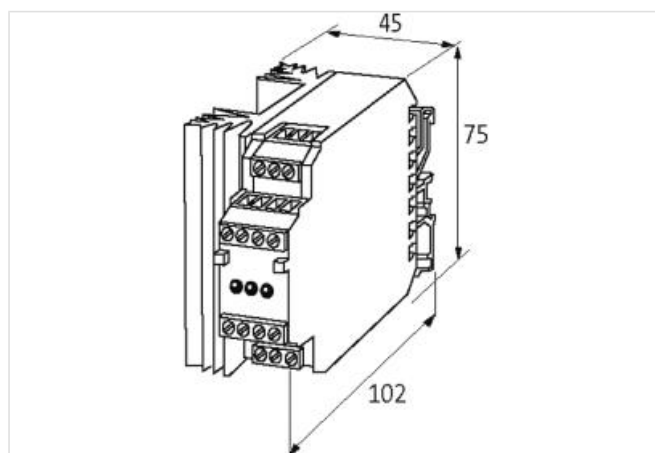
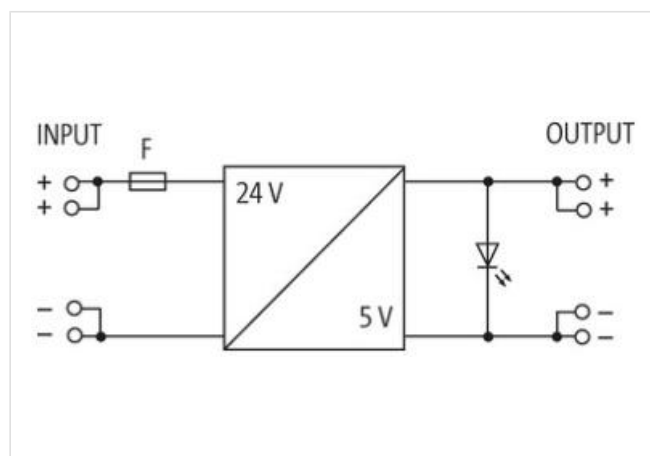
INPUT: 24 V DC

OUTPUT regulated: 5 V DC

Moc wyjściowa: 6 W

Prąd: 1.2 A

Kondensacja niedozwolona

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27210901
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901
ECLASS-9.0	27210901

ECLASS-10.1	27210901
ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079679
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne | Dane elektryczne

Stopień bezpieczeństwa	SELV
------------------------	------

Dane elektryczne | Wejście

Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.	2 A
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	20,4 V
Napięcie wejściowe DC maks.	26,4 V
Prąd wejściowy AC	1,2 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	5 V
Napięcie wyjściowe DC min.	4,75 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	5,25 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	1,2 A
Falowość resztkowa maks.	0,2 %

Ochrona urządzenia | Elektryczna

odporny na zwarcie	tak
--------------------	-----

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 1

Typ przyłącza 1	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-