

Zasilacz transformatorowy MKN 1-fazowy

WE:230VAC WY:5V/0,2ADC

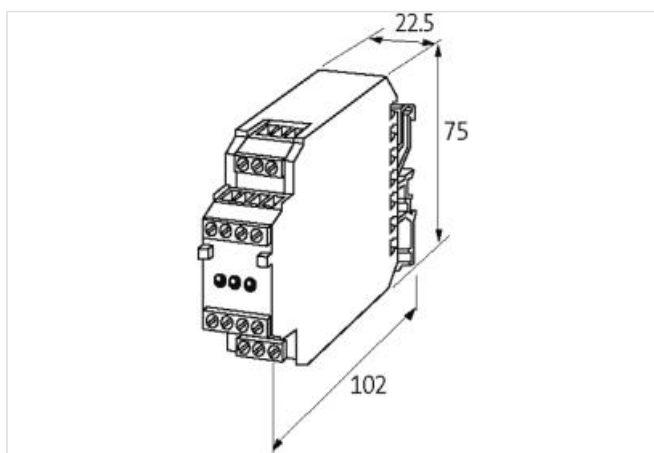
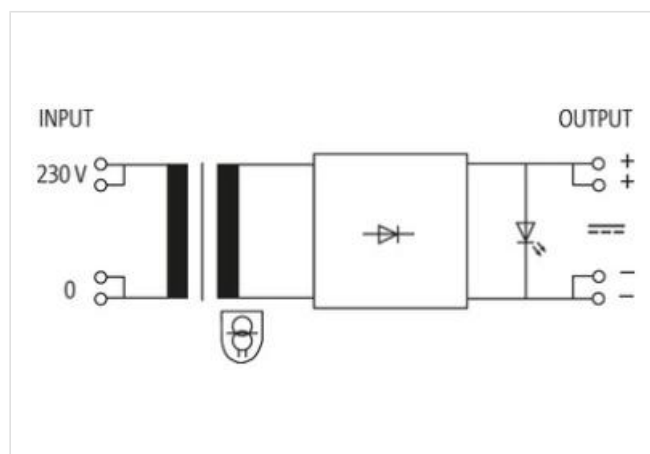
INPUT: 230 V AC

OUTPUT: 5 V DC

Prąd: 200 mA

Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmoniczných.

Kondensacja niedozwolona

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 20.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079624
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe AC min.	207 V
Napięcie wejściowe AC maks.	253 V
Prąd wejściowe	20 mA
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	0,063 A
Dane elektryczne Wyjście	
Obwód wyjściowy	Kondensator wygładzający, VDR
Output current max.	0,2 A
Falowość resztkowa (s-s) maks.	10 mV
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarceniowa wyjścia	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category II
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2