

Zasilacz transformatorowy 1-fazowy

WE: 230VAC WY: 9,5-15V/0,1ADC

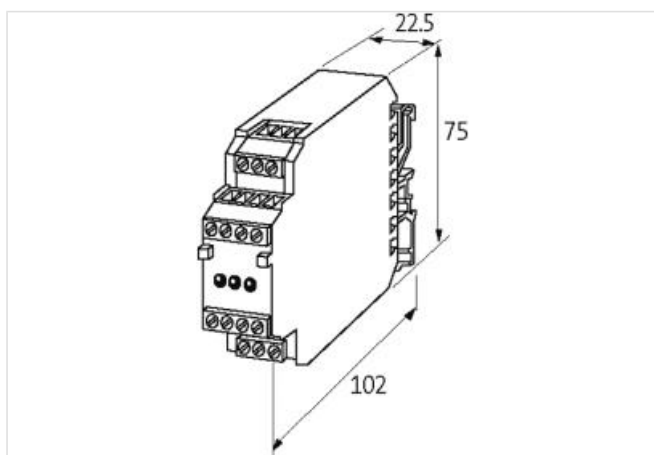
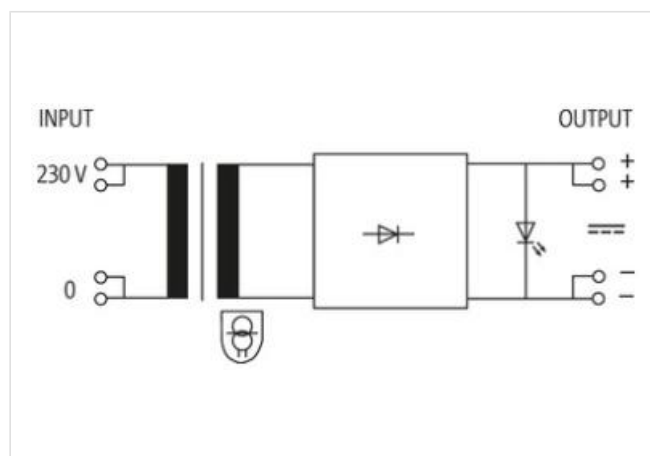
INPUT: 230 V AC

OUTPUT: 9.5...15 V DC

Prąd: 100 mA

Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmoniczných.

Kondensacja niedozwolona

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 26.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079617
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe AC min.	207 V
Napięcie wejściowe AC maks.	253 V
Prąd wejściowe	30 mA
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	0,063 A

Dane elektryczne | Wyjście

Obwód wyjściowy	Kondensator wygładzający, VDR
Output current max.	0,1 A
Falowość resztkowa (s-s) maks.	10 mV

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarceniowa wyjścia	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category II
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2