

Zasilacz transformatorowy 1/2-fazowy NLS

WE:230/400VAC WY:24V/2ADC

Prąd: 2 A



Moc wyjściowa: 48 W

Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmoniczych.

Kondensacja niedozwolona

Link do produktu

Ilustracje

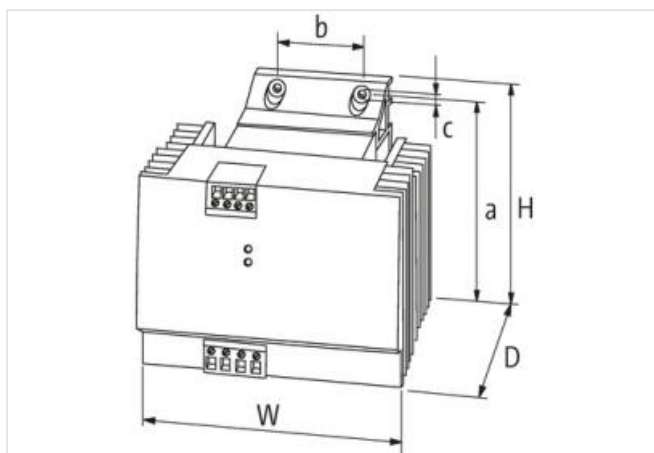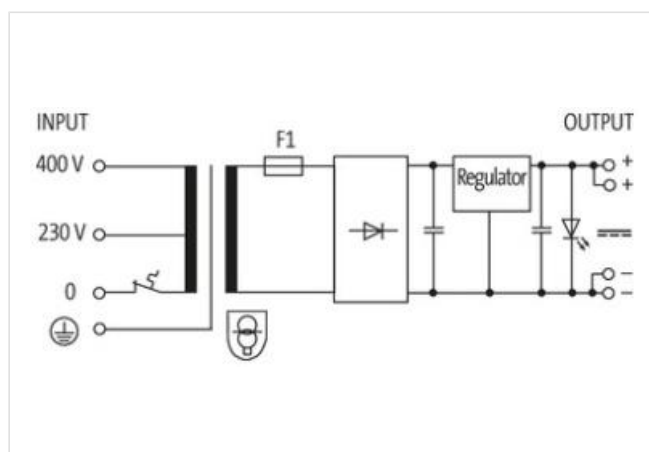

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
GTIN	4048879079587
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne | Dane elektryczne

Stopień bezpieczeństwa	SELV
------------------------	------

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 20.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn.	1 A
Dobezpieczenie 2 strony pierwotnej zewn.	0,6 A
Charakterystyka zabezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	0,54 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,32 A
Sprawność	59 %

Dane elektryczne | Wyjście

Dobezpieczenie strony wtórnej zewn.	3,15 A
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	23,52 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	24,48 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Prąd wyjściowy	2 A
Typ konstrukcyjny bezpiecznika wtórnego	Microfuse 5 × 20 mm
Charakterystyka zabezpieczenia wtórnego	zwłoczny
Falowość resztkowa statyczna	2 mV

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarceniowa wyjścia	tak
Wyłącznik termiczny	120 °C

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, Schlüsselochaufhängung, (EN 60715)
Wymiar mocowania a	98 mm
Wymiar mocowania b	44 mm
Wymiar mocowania c	4,5 mm
Wysokość	75 mm
Szerokość	67,8 mm
Głębokość	118 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category II
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2