



Zasilacz transformatorowy NLS 1/2-fazowy

WE:230/400VAC WY:24V/4ADC

Prąd: 4 A
Moc wyjściowa: 96 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Kondensacja niedozwolona

Link do produktu

Ilustracje

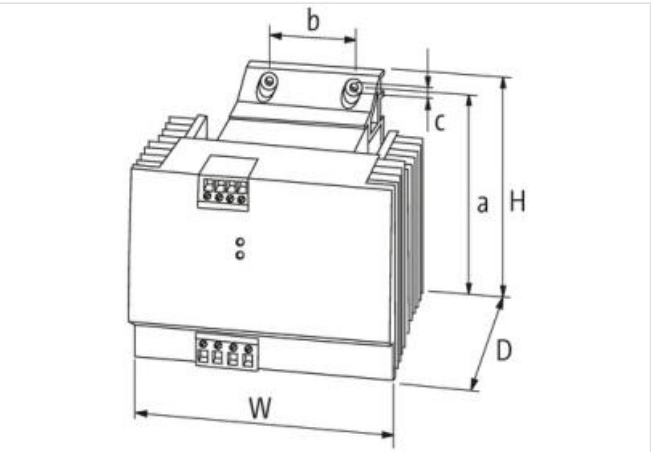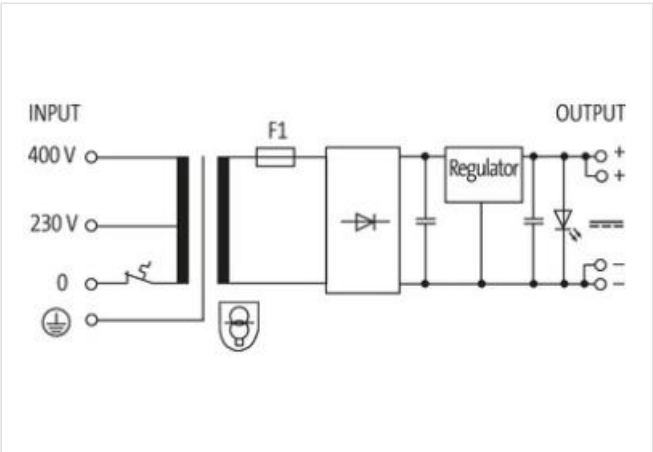

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
GTIN	4048879079570
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Dane techniczne Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	

Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn.	1,6 A @230 V AC
Dobezpieczenie 2 strony pierwotnej zewn.	1 A @400 V AC
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	0,85 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,49 A
Sprawność	63 %

Dane elektryczne Wyjście	
Dobezpieczenie strony wtórnej zewn.	10 A
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	23,52 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	24,48 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Prąd wyjściowy	4 A
Typ konstrukcyjny bezpiecznika wtórnego	Microfuse 5 × 20 mm
Charakterystyka dobezpieczenia wtórnego	zwłoczny
Falowość resztkowa statyczna	10 mV

Ochrona urządzenia Elektryczna	
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Fuse link	1,6 A
Ochrona przeciwzwarciovaa wyjścia	tak
Wyłącznik termiczny	120 °C

Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, Schlüssellochabhängung, (EN 60715)
Wymiar mocowania a	98 mm
Wymiar mocowania b	80 mm
Wymiar mocowania c	4,5 mm
Wysokość	110 mm
Szerokość	140 mm
Głębokość	150 mm

Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category II
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2