

Konwerter DC/DC, WE:24VDC WY:24V/0,3ADC

INPUT: 24 V DC

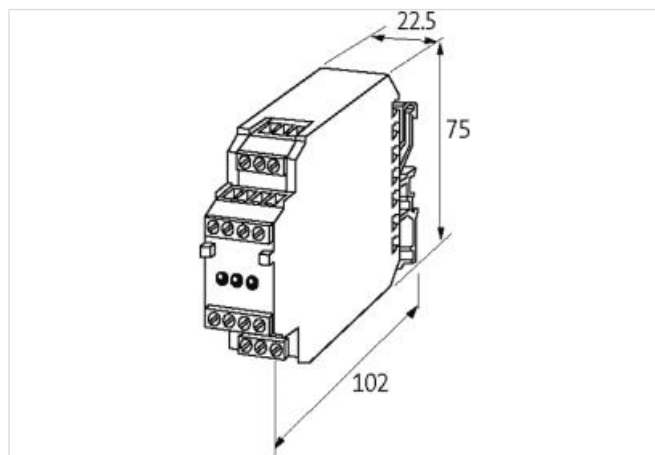
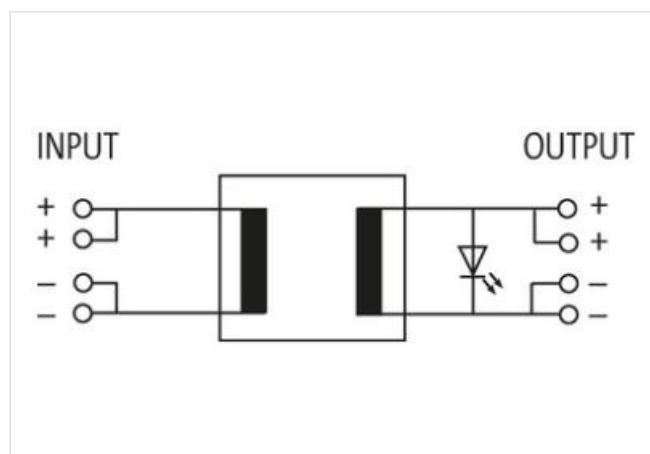
OUTPUT: 24 V DC

Moc wyjściowa: 7 W

Prąd: 0.3 A

Kondensacja niedozwolona

Restart after overload by removing supply voltage

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27210901
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901
ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 26.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079556
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043121
Dane techniczne Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne Wejście	
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.	1,5 A
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe DC	24 V
Prąd wejściowy AC	0,6 A
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	23,52 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	24,48 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	0,3 A
Falowość reszkowa maks.	0,2 %
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4 kV
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Low Voltage Directive	
Typ przyłącza 1	
Typ przyłącza 1	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-