
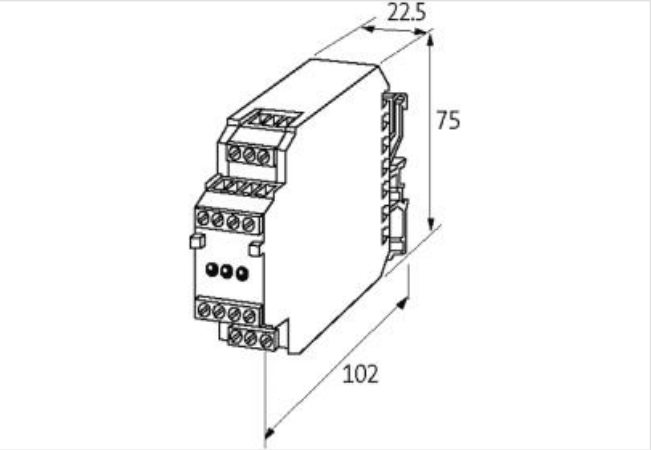


Konwerter DC/DC WE:24VDC WY:2x10V/0,25ADC

INPUT: 24 V DC
OUTPUT: ± 10 V DC
Moc wyjściowa: 5 W
Prąd: 2×0.25 A
Kondensacja niedozwolona
Restart after overload by removing supply voltage

[Link do produktu](#)

Ilustracje

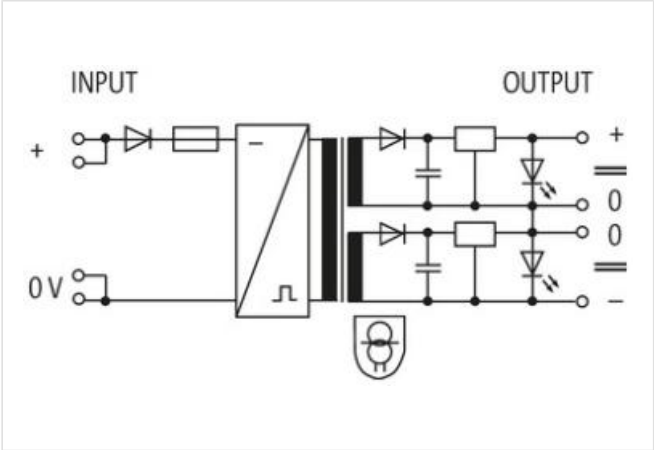

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27210901
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901
ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901

ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079525
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043121
Dane techniczne Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne Wejście	
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.	1,5 A
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe DC	24 V
Prąd wejściowy AC	0,85 A
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC	10 V
Napięcie wyjściowe DC min.	8,55 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	10,5 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current per channel max.	0,25 A
Falowość resztkowa maks.	0,2 %
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4 kV
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Low Voltage Directive	
Typ przyłącza 2	
Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	-
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	+
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-