

Zasilacz impulsowy Emparro67 1-fazowy, 2-kanalowy M12L WE:100-

240VAC WY:24VDC/max.10A, IP67, IO-Link


Emparro®67 Hybrid
2× MICO M12 IOL
M12 (żeński) 5-piny, kodowanie L
Prąd: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Diagnostyka przewencyjna
Zabezpieczenie nadprądowe
zarządzalny przez IO-Link

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

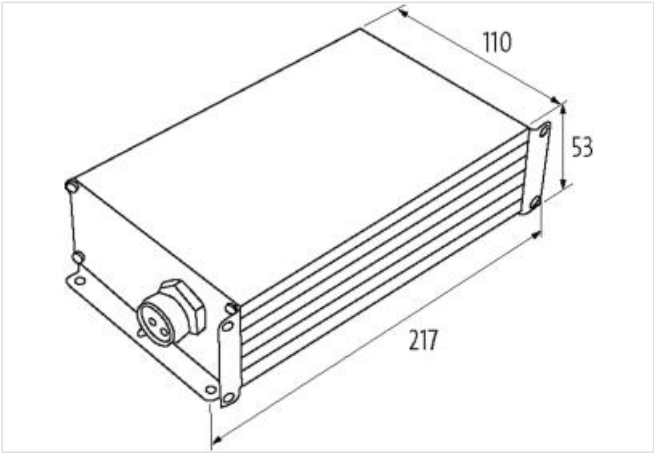

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879798433
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095
Dane techniczne Dane elektryczne	
Możliwość połączenia równoległego	nie
Połączenie szeregowe	nie
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci50 ... 60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.6,3 A

Charakterystyka dobezpieczeniazwłoczny

Napięcie wejściowe AC240 V

Napięcie wejściowe AC min.90 V

Napięcie wejściowe AC maks.265 V

Napięcie wejściowe DC min.90 V

Napięcie wejściowe DC maks.265 V

Prąd wejściowy AC1,2 A

Inrush current max.5,9 A @ 230 V

Sprawność91,6 % @ 115 V AC, 92,8 % @ 230 V AC

Dane elektryczne | Wyjście

Liczba kanałów wyjściowych2

Napięcie wyjściowe DC24 V

Napięcie wyjściowe DC min.24 V

Napięcie wyjściowe DC maks.28 V

Napięcie wyjściowe ustawianetak

Output current per channel max.8 A

Output current max.10 A

Mostkowanie zaniku zasilania min.20 ms @ 230 V AC

Falowość resztkowa właściwa maks.10 mV

Spikes (s-s) max.150 mV

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)IP67

Ochrona przeciążeniowa wyjścia tak

Ochrona przeciwzwarciovajyjścia tak

Ochrona temperaturowa wyjścia tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type6-otworowe mocowanie śrubowe

Wysokość216 mm

Szerokość110 mm

Głębokość53 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.-25 °C

Temperatura robocza maks.80 °C

Obniżenie wartości znamionowych od50 °C

Temperatura przechowywania min.-25 °C

Temperatura przechowywania maks.85 °C

Względna wilgotność powietrza min. (praca)4 %

Względna wilgotność powietrza maks. (praca)100 %

Dane techniczne | Niezawodność

MTBF431000 h, EN IEC 61709, SN 29500, EN ISO 13849-1

Warunek dodatkowy MTTF, MTBF40 °C

Norma produktuIEC 61010-2-201

EMCEN 55022 B, EN 61000-3-2

Low Voltage DirectiveEN 61204-3

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1Output

Typ przyłącza 2	Sygnał
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	L
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (Out 1)
PIN 2	0 V (Out 2)
PIN 3	0 V (Out 1)
PIN 4	24 V DC (Out 2)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	L + (24 V DC) (In)
PIN 2	DI / DO (I / Q)
PIN 3	L - (0 V)
PIN 4	IO-Link (C / Q)