

Konwerter NG 10 WE:29VAC WY:24V/10A

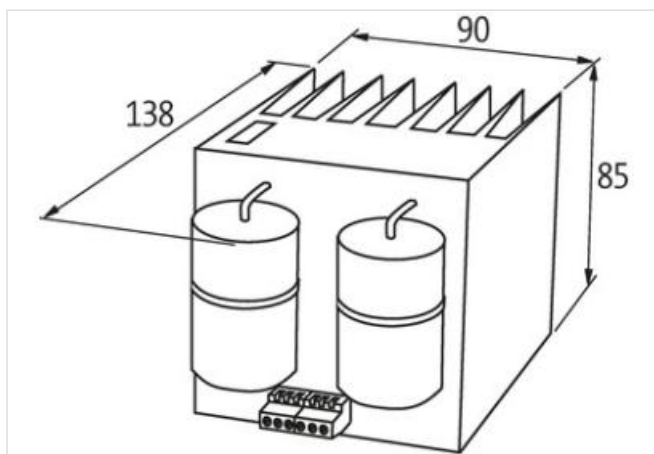
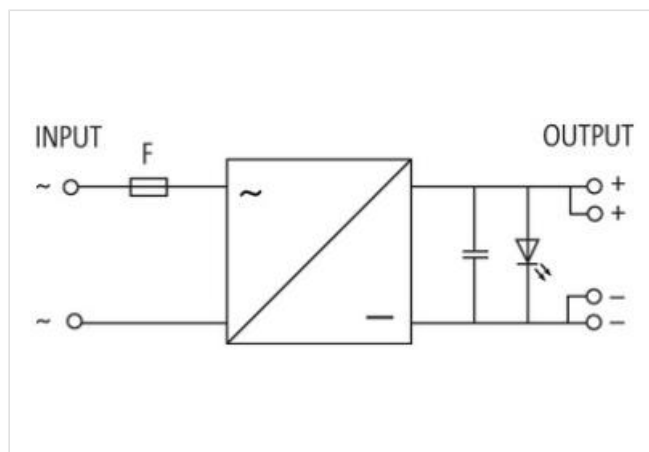
Prostownik, 1-fazowy

INPUT: 29 V AC

OUTPUT: 24 V DC

Moc wyjściowa: 240 W

Prąd: max. 10 A

[Link do produktu](#)
Ilustracje


Ilustracja zastępcza


Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390
ECLASS-10.1	27040390

ECLASS-11.1	27040390
ECLASS-12.0	27040390
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079471
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.	16 A
Type of primary fuse	Microfuse 5 × 20 mm
Charakterystyka dobezpieczenia	Mittelträge
Napięcie wejściowe 1 AC	29 V
Prąd wejściowy DC maks.	10 A

Dane elektryczne | Wyjście

Obwód wyjściowy	LED, wygładzone za pomocą Elko
Napięcie wyjściowe DC maks.	39 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	10 A
Falowość resztkowa maks.	5 %

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 2

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	AC
PIN 2	AC
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+