



Zasilacz transformatorowy MPL 3-fazowy

WE:400VAC+/-5% WY:24V/10ADC

The MPL series comprises three-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.

Link do produktu

Ilustracje

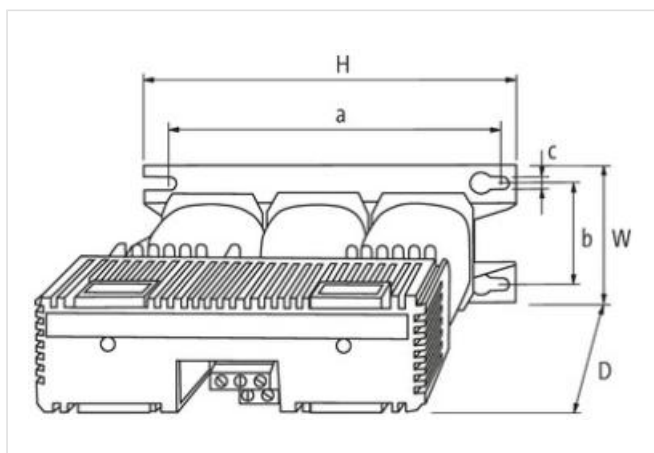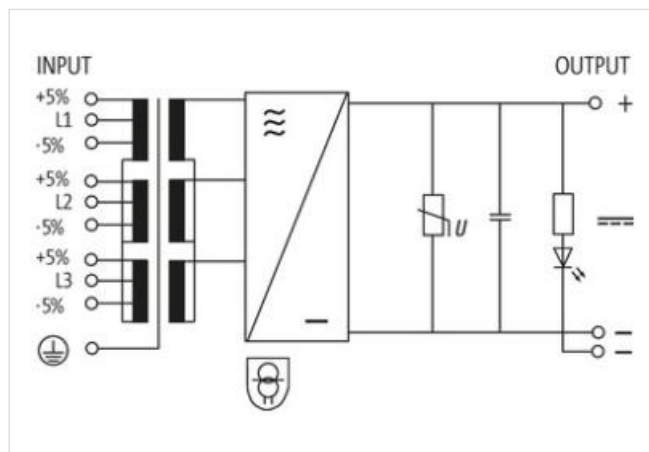

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 18.04.2024

ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079259
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne | Dane elektryczne

Stopień bezpieczeństwa	SELV
------------------------	------

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn.	0,63 A
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe AC	400 V
Napięcie wejściowe AC min.	380 V
Napięcie wejściowe AC maks.	420 V
Prąd wejściowy AC (3-fazowy)	0,55 A
Liczba faz wejścia	3
Sprawność	75 %

Dane elektryczne | Wyjście

Dobezpieczenie strony wtórnej zewn.	10 A
Obwód wyjściowy	Kondensator wygładzający, LED, VDR
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	10 A
Charakterystyka dobezpieczenia wtórnego	zwłoczny
Falowość resztkowa maks.	2 %

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	164 mm
Wymiar mocowania b	56,5 mm
Wymiar mocowania c	6,5 mm
Wysokość	185 mm
Szerokość	76,5 mm
Głębokość	190 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C

Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2