


Zasilacz transformatorowy 3-fazowy MPL

WE:400VAC+/-5% WY:24V/15ADC

Prąd: 15 A
Moc wyjściowa: 360 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Dowolna pozycja montażowa na ścianie pionowej, niedozwolona kondensacja

Link do produktu

Ilustracje

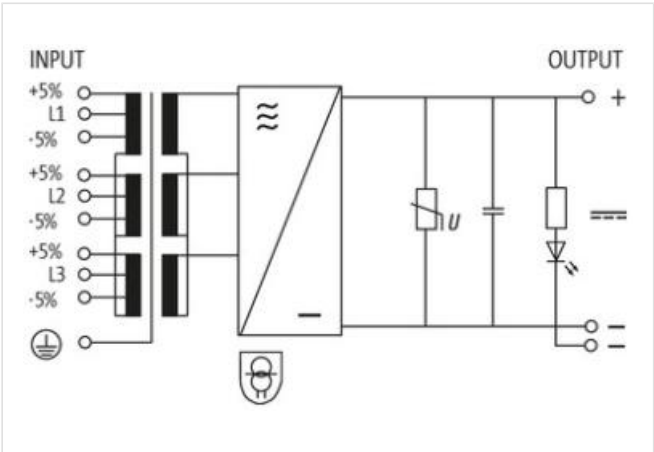

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079235
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095
Dane techniczne Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn.	1 A
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe AC	400 V
Napięcie wejściowe AC min.	380 V
Napięcie wejściowe AC maks.	420 V
Prąd wejściowy AC (3-fazowy)	0,8 A
Liczba faz wejścia	3
Sprawność	77 %
Dane elektryczne Wyjście	
Dobezpieczenie strony wtórnej zewn.	15 A
Obwód wyjściowy	Kondensator wygładzający, LED, VDR
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	15 A
Charakterystyka dobezpieczenia wtórnego	zwłoczny
Falowość resztkowa maks.	2 %
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	195 mm
Wymiar mocowania b	59 mm
Wymiar mocowania c	6,5 mm
Wysokość	220 mm
Szerokość	81 mm
Głębokość	210 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Norma produktu	
EN 61558-2-6, EN 62041 category I	
EMC	
EN 55011 B, EN 61000-3-2	