



Zasilacz transformatorowy MPL 3-fazowy

WE:400VAC+/-5% WY:24V/60ADC

The MPL series comprises three-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

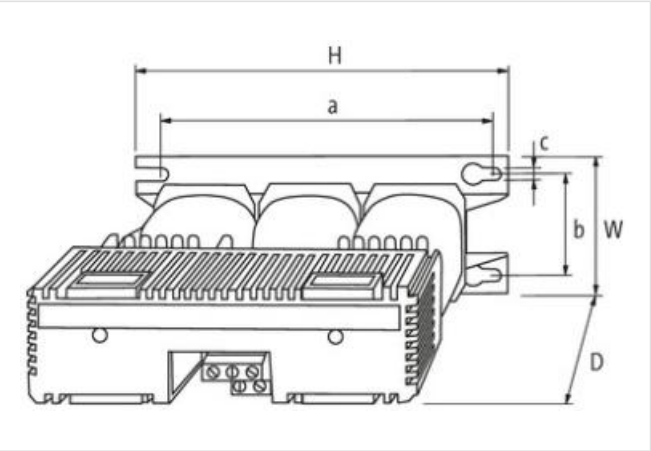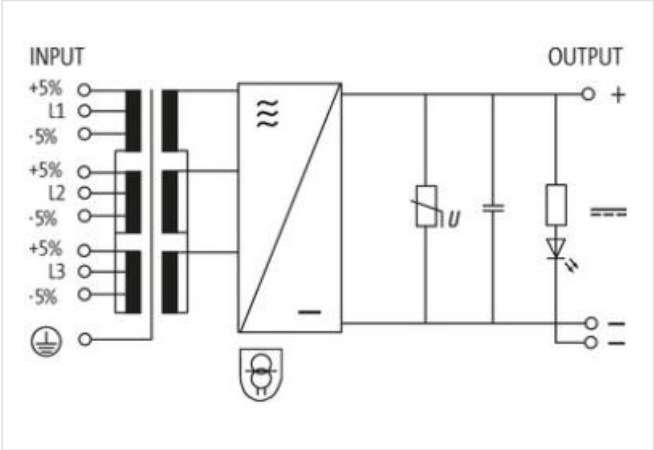

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701

ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079167
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095
Dane techniczne Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn.	4 A
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe AC	400 V
Napięcie wejściowe AC min.	380 V
Napięcie wejściowe AC maks.	420 V
Prąd wejściowy AC (3-fazowy)	3,1 A
Liczba faz wejścia	3
Sprawność	78 %
Dane elektryczne Wyjście	
Dobezpieczenie strony wtórnej zewn.	60 A
Obwód wyjściowy	Kondensator wygładzający, LED, VDR
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	60 A
Charakterystyka dobezpieczenia wtórnego	zwłoczny
Falowość resztkowa maks.	2 %
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	256,5 mm
Wymiar mocowania b	125 mm
Wymiar mocowania c	7,5 mm
Wysokość	280 mm
Szerokość	151 mm
Głębokość	310 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Norma produktu	
EMC	EN 61558-2-6, EN 62041 category I EN 55011 B, EN 61000-3-2