



Zasilacz transformatorowy 3-fazowy

WE: 208-520VAC +/- 5% WY: 24V/15ADC

Prąd: 15 A
Moc wyjściowa: 360 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Dowolna pozycja montażowa na ścianie pionowej, niedozwolona kondensacja

Link do produktu

Ilustracje

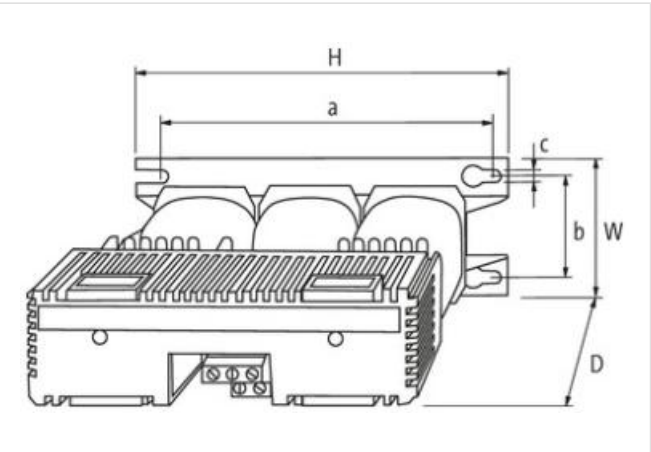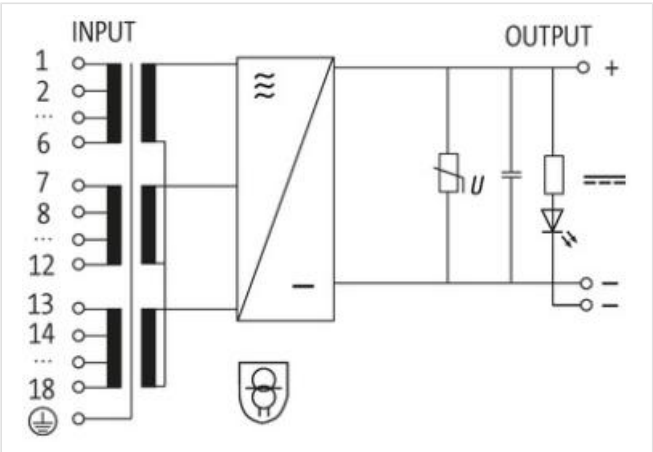

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079112
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	208 V
Napięcie wejściowe AC maks.	520 V
Liczba faz wejścia	3
Sprawność	75 %
Dane elektryczne Wyjście	
Dobezpieczenie strony wtórnej zewn.	15 A
Obwód wyjściowy	Kondensator wygładzający, LED, VDR
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	15 A
Charakterystyka dobezpieczenia wtórnego	zwłoczny
Falowość resztkowa maks.	2 %
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	195 mm
Wymiar mocowania b	59 mm
Wymiar mocowania c	6,5 mm
Wysokość	220 mm
Szerokość	81 mm
Głębokość	208 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2