


Zasilacz transformatorowy 3-fazowy

WE:208-520VAC+/-5% WY:24V/40ADC

Prąd: 40 A
Moc wyjściowa: 960 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Dowolna pozycja montażowa na ścianie pionowej, niedozwolona kondensacja

Link do produktu

Ilustracje

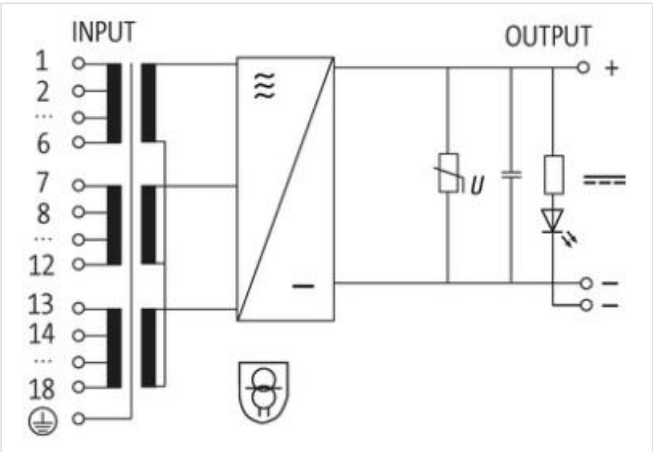

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079099
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	208 V
Napięcie wejściowe AC maks.	520 V
Liczba faz wejścia	3
Sprawność	79 %
Dane elektryczne Wyjście	
Dobezpieczenie strony wtórnej zewn.	40 A
Obwód wyjściowy	Kondensator wygładzający, LED, VDR
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	40 A
Charakterystyka dobezpieczenia wtórnego	zwłoczny
Falowość resztkowa maks.	2 %
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	256,5 mm
Wymiar mocowania b	95 mm
Wymiar mocowania c	7,5 mm
Wysokość	280 mm
Szerokość	121 mm
Głębokość	310 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2