



Transformator 1-fazowy

P: 500VA WE: 230VAC+/- 5% WY: 24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
500 VA
Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

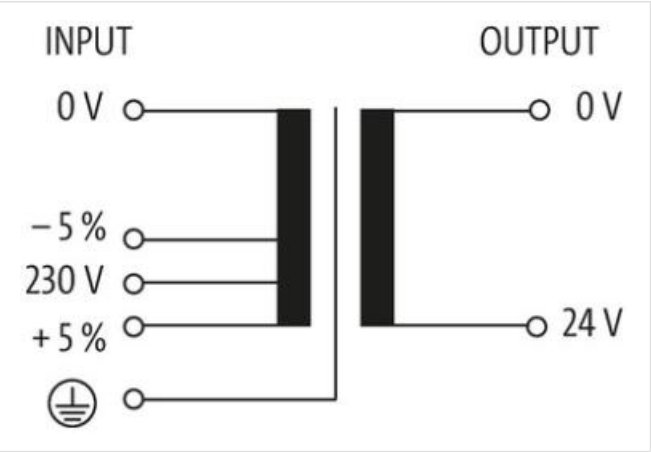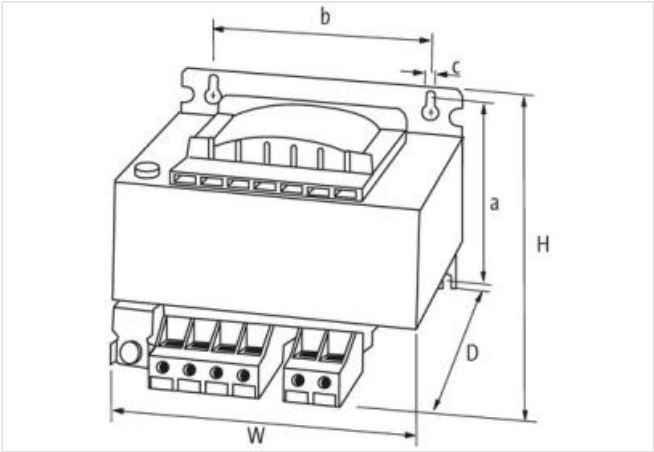

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879079037
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Dane techniczne Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	230 V
Napięcie wejściowe AC min.	218,5 V
Napięcie wejściowe AC maks.	241,5 V
Prąd wejściowy AC	2,3 A
Prąd włączający maks.	35,45 A
Prąd zwarciov	74,76 A
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe AC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	500 VA
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4 kV
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	91 mm
Wymiar mocowania b	122 mm
Wymiar mocowania c	7 mm
Wysokość	112,6 mm
Szerokość	150 mm
Głębokość	146 mm
Średnica otworu	7 mm
Długość otworu	11 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Norma produktu	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0