



Transformator 1-fazowy

P: 4000VA WE: 230VAC+/- 5% WY: 230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
4000 VA
Klasa izolacji T 40/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

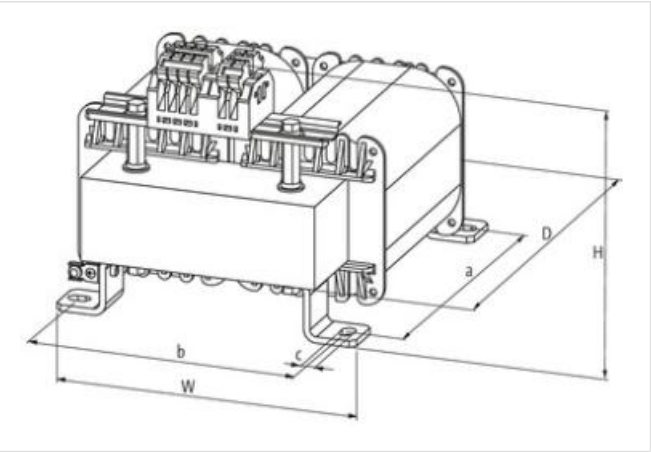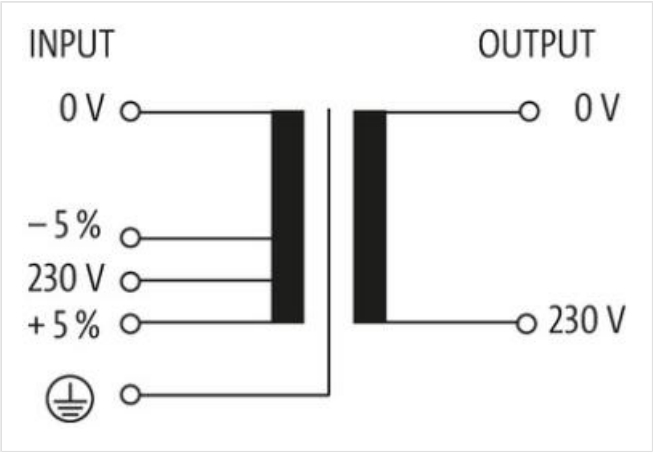

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078795
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	219 V
Napięcie wejściowe 2 AC	230 V
Napięcie wejściowe 3 AC	242 V
Napięcie wejściowe AC	230 V
Prąd wejściowy AC	18 A
Inrush current at input voltage 2	337 A
Prąd zwarciovowy dla napięcia wejściowego 2	807,5 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	4000 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4 kV
--	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Montaż na podłużnym otworze
Wymiar mocowania a	200 mm
Wymiar mocowania b	174 mm
Wymiar mocowania c	9 mm
Wysokość	206 mm
Szerokość	198 mm
Głębokość	250 mm
Średnica otworu	9 mm
Długość otworu	14 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------	---