



Transformator 1-fazowy MST

P:400VA WE:208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny  
400 VA  
Klasa izolacji T 40/B  
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

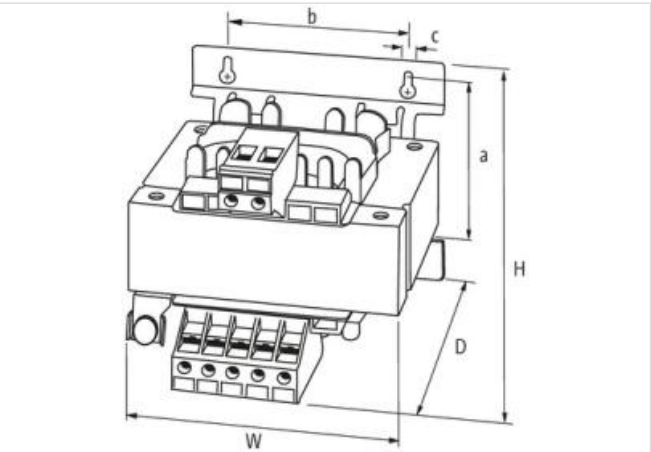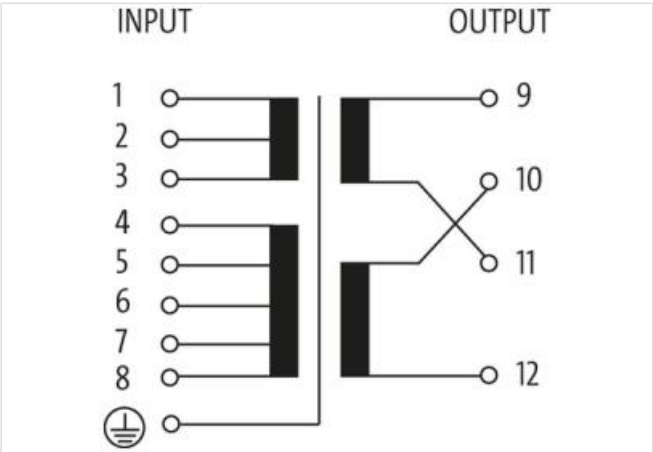

Ilustracja zastępcza



| Dane handlowe |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-6.0    | 27031302 |
| ECLASS-6.1    | 27031302 |
| ECLASS-7.0    | 27031302 |
| ECLASS-8.0    | 27031302 |
| ECLASS-9.0    | 27031302 |
| ECLASS-10.1   | 27031302 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-11.1         | 27031302      |
| ECLASS-12.0         | 27031302      |
| ETIM-5.0            | EC002486      |
| GTIN                | 4048879444743 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85043180      |

**Dane elektryczne | Zasilanie**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
|---------------------|--------------|

**Dane elektryczne | Wejście**

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Napięcie wejściowe 1 AC                      | 208 V                                                 |
| Napięcie wejściowe 2 AC                      | 550 V                                                 |
| Napięcie wejściowe AC                        | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 2,12 A                                                |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 0,8 A                                                 |
| Inrush current at input voltage 1            | 38 A                                                  |
| Inrush current at input voltage 2            | 15 A                                                  |
| Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1    | 47 A                                                  |
| Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2    | 18 A                                                  |

**Dane elektryczne | Wyjście**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Napięcie wyjściowe           | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
| Napięcie wyjściowe AC 1      | 230 V                            |
| Napięcie wyjściowe AC 2      | 115 V                            |
| Napięcie wyjściowe ustawiane | tak                              |
| Moc łączeniowa AC maks.      | 400 VA                           |

**Ochrona urządzenia | Elektryczna**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 4 kV |
|--------------------------------------------|------|

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochauhängung |
| Wymiar mocowania a         | 87 mm                  |
| Wymiar mocowania b         | 104 mm                 |
| Wysokość                   | 115 mm                 |
| Szerokość                  | 135 mm                 |
| Głębokość                  | 132 mm                 |
| Średnica otworu            | 5,8 mm                 |
| Długość otworu             | 10 mm                  |

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.         | -20 °C |
| Temperatura robocza maks.        | 40 °C  |
| Temperatura przechowywania min.  | -20 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 80 °C  |

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Norma produktu | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
|----------------|-----------------------------------------------|

**Typ przyłącza 5**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Typ przyłącza 1          | Input              |
| Typ przyłącza 2          | Input              |
| Typ przyłącza 3          | Output             |
| Typ przyłącza 4          | Output             |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk             |
| Gender                   | female             |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Liczba biegunów          | 8                    |
| PIN 1                    | 1                    |
| PIN 2                    | 2                    |
| PIN 3                    | 3                    |
| PIN 4                    | 4                    |
| PIN 5                    | 5                    |
| PIN 6                    | 6                    |
| PIN 7                    | 7                    |
| PIN 8                    | 8                    |
| Typ połączenia           | Plug-in terminals RK |
| Family construction form | zacisk               |
| Gender                   | female               |
| Liczba biegunów          | 8                    |
| PIN 1                    | 1                    |
| PIN 2                    | 2                    |
| PIN 3                    | 3                    |
| PIN 4                    | 4                    |
| PIN 5                    | 5                    |
| PIN 6                    | 6                    |
| PIN 7                    | 7                    |
| PIN 8                    | 8                    |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK   |
| Family construction form | zacisk               |
| Gender                   | female               |
| Liczba biegunów          | 4                    |
| PIN 1                    | 9                    |
| PIN 2                    | 10                   |
| PIN 3                    | 11                   |
| PIN 4                    | 12                   |
| Typ połączenia           | Plug-in terminals RK |
| Family construction form | zacisk               |
| Gender                   | female               |
| Liczba biegunów          | 4                    |
| PIN 1                    | 9                    |
| PIN 2                    | 10                   |
| PIN 3                    | 11                   |
| PIN 4                    | 12                   |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK   |
| Family construction form | zacisk               |
| Gender                   | female               |
| Kolor uchwyty stykowego  | metallic             |
| Liczba biegunów          | 1                    |
| PIN 1                    | PE                   |