


Transformator 1-fazowy MST

P:400VA WE:230/400VAC WY:230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
400 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

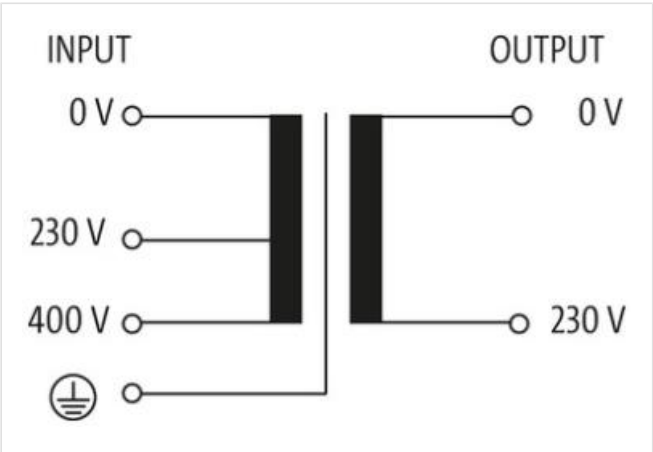

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078665
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	1,95 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	1,1 A
Inrush current at input voltage 1	52,3 A
Inrush current at input voltage 2	30,2 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	43 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	24,9 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	400 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4 kV
--	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	86,5 mm
Wymiar mocowania b	90 mm
Wymiar mocowania c	5,8 mm
Wysokość	104 mm
Szerokość	120 mm
Głębokość	123 mm
Średnica otworu	5,8 mm
Długość otworu	10 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------	---