

Transformator 1-fazowy MST

P:500VA WE:230/400VAC WY:24VAC



Jednofazowy transformator bezpieczeństwa 500 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

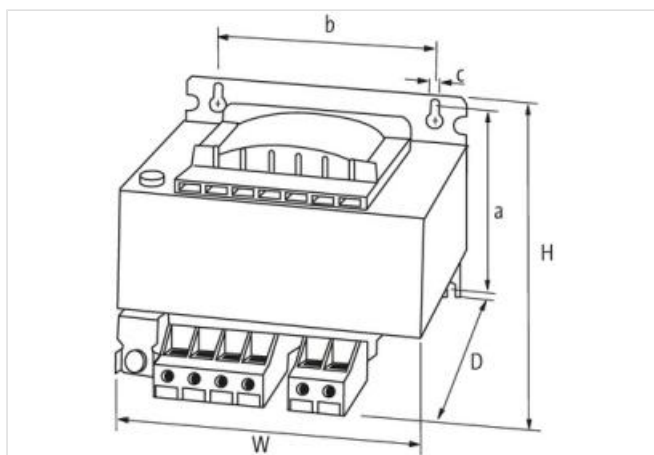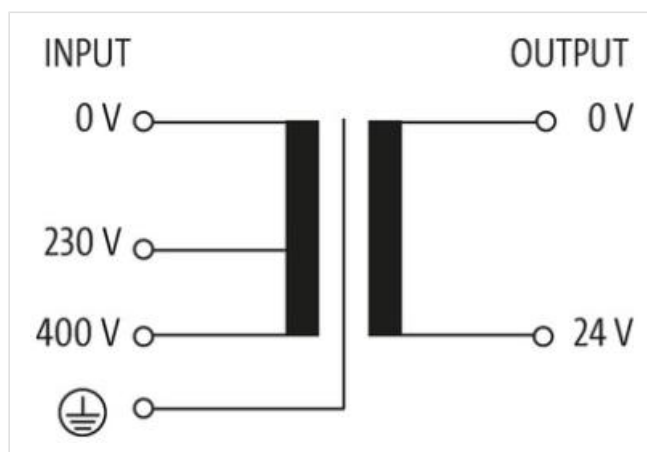

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 17.04.2024

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078597
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Dane techniczne Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	2,4 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	1,4 A
Inrush current at input voltage 1	81 A
Inrush current at input voltage 2	17,3 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	40,4 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	21,2 A
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe AC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	500 VA
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	87 mm
Wymiar mocowania b	104 mm
Wymiar mocowania c	5,8 mm
Wysokość	108 mm
Szerokość	135 mm
Głębokość	133,6 mm
Średnica otworu	5,8 mm
Długość otworu	10 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Norma produktu	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0