
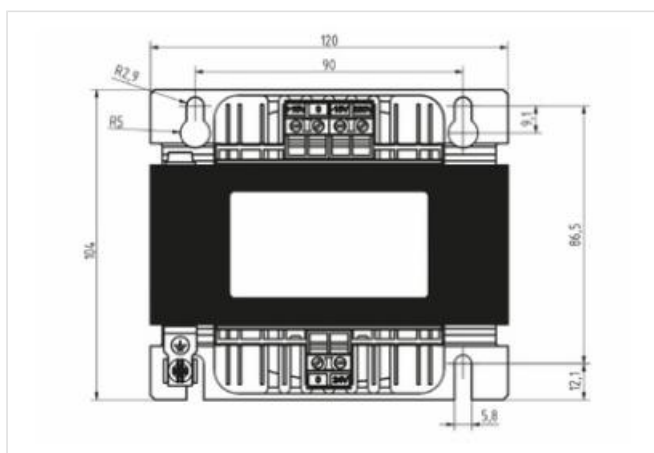


MST 0400-230±15V/24 UL


The MST series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

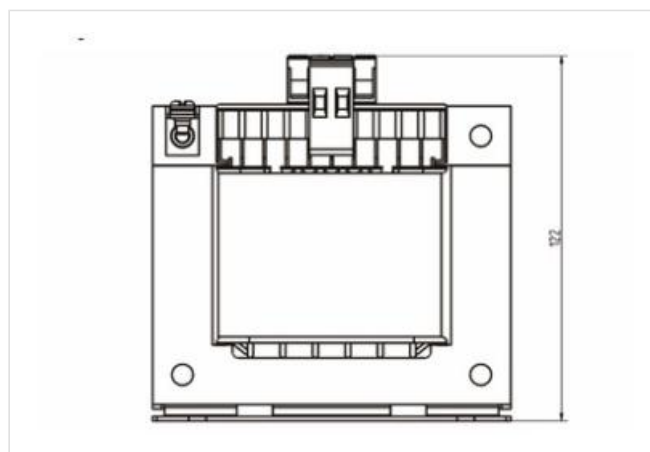

Ilustracja zastępcza

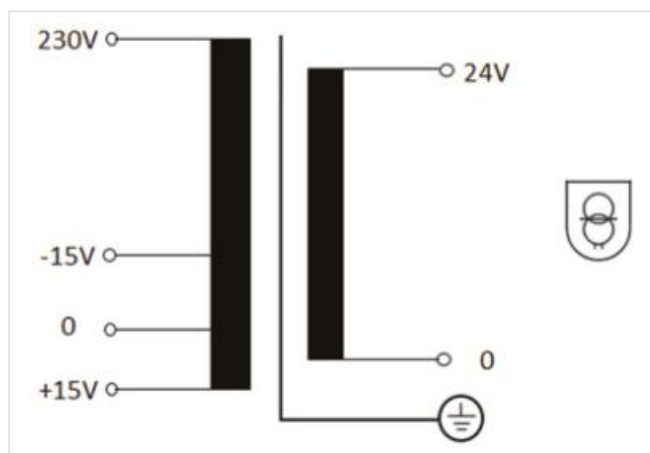

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci 50/60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC 230 V

Prąd wejściowy AC 2 A

Prąd włączający maks. 36 A

Prąd zwarciový 43 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC 24 V

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 19.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	przykręcone
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	86,5 mm
Wymiar mocowania b	90 mm
Wymiar mocowania c	2,9 mm
Wysokość	104 mm
Szerokość	120 mm
Głębokość	122 mm
Średnica otworu	2,9 mm
Długość otworu	9,1 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
EMC	2014/30/EU
Dane handlowe	
GTIN	4065909078778
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180