
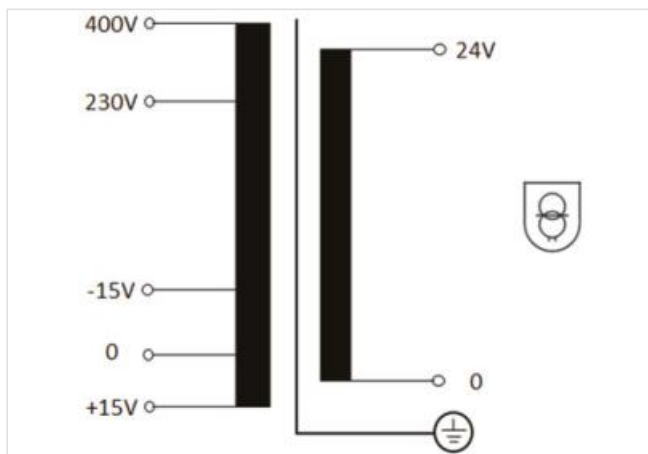
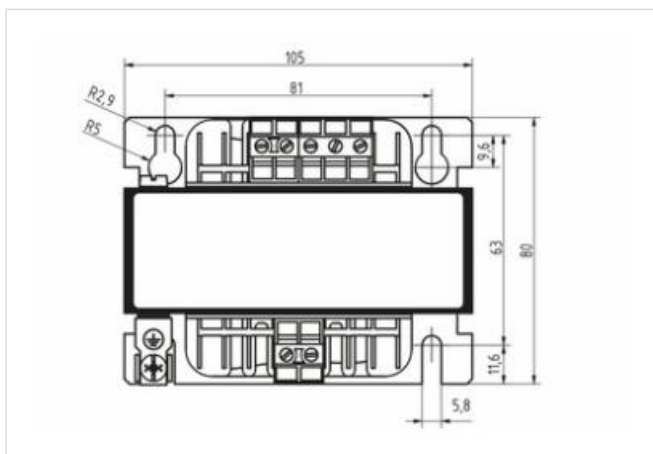


MET 0160-230-400±15V/24 UL

The MET series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Link do produktu

Ilustracje

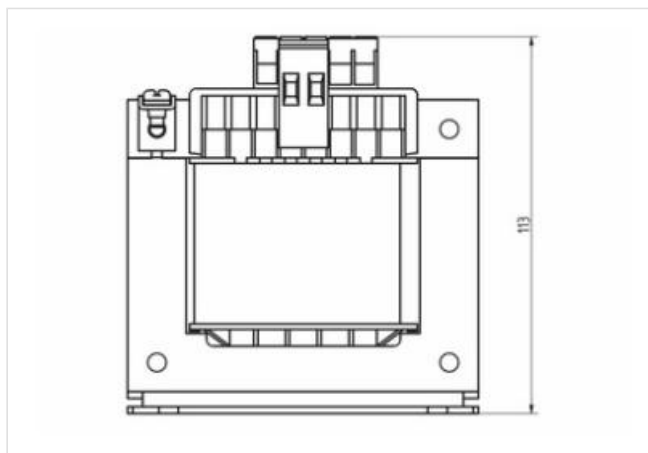

Ilustracja zastępcza



Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50/60 Hz
---------------------	----------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
-------------------------	-------

Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
-------------------------	-------

Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	0,79 A
--	--------

Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,45 A
--	--------

Inrush current at input voltage 1	15,4 A
-----------------------------------	--------

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 19.05.2024

Inrush current at input voltage 2	8,9 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	13,2 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	7,6 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	24 V
-----------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Wymiar mocowania a	63 mm
Wymiar mocowania b	81 mm
Wymiar mocowania c	2,9 mm
Wysokość	80 mm
Szerokość	105 mm
Głębokość	113 mm
Średnica otworu	2,9 mm
Długość otworu	9,6 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
EMC	2014/30/EU

Dane handlowe

GTIN	4065909078662
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180