
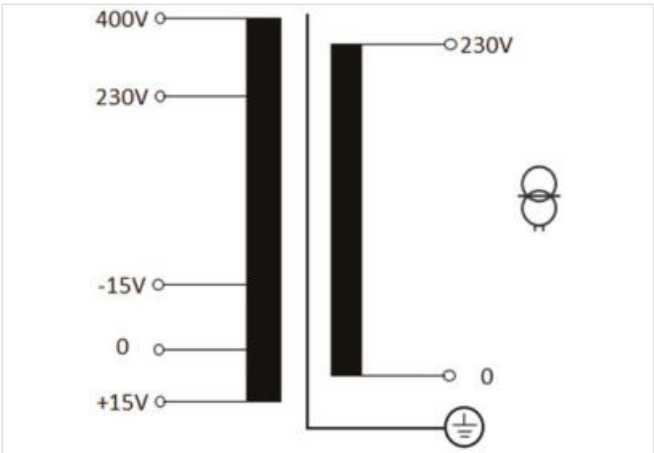
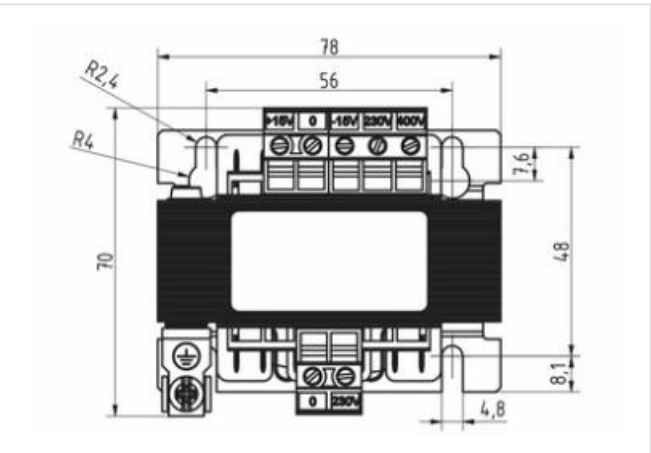


MET 0040-230-400±15V/230 UL

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

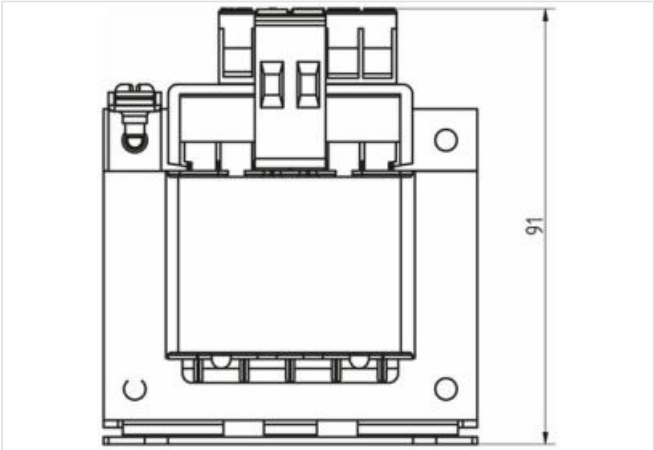

Ilustracja zastępcza



Dane elektryczne Zasilanie	
Čzęstotliwość sieci	50/60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	0,21 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,12 A
Inrush current at input voltage 1	3,5 A

Inrush current at input voltage 2	2 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	2,1 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	1,2 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	230 V
-----------------------	-------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Wymiar mocowania a	48 mm
Wymiar mocowania b	56 mm
Wymiar mocowania c	2,4 mm
Wysokość	70 mm
Szerokość	78 mm
Głębokość	91 mm
Średnica otworu	2,4 mm
Długość otworu	7,6 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
EMC	2014/30/EU

Dane handlowe

GTIN	4065909080764
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180