
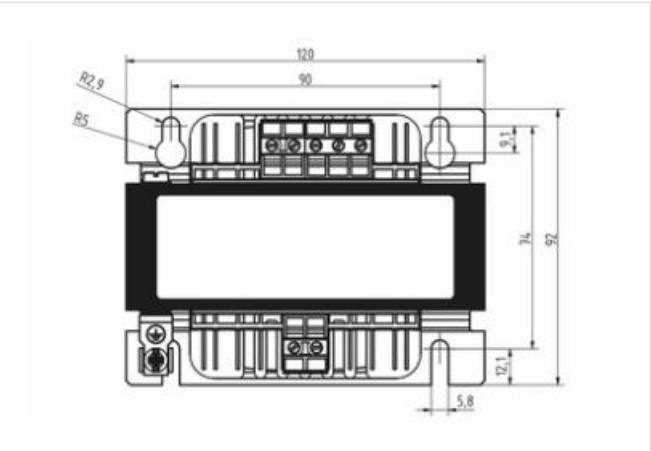
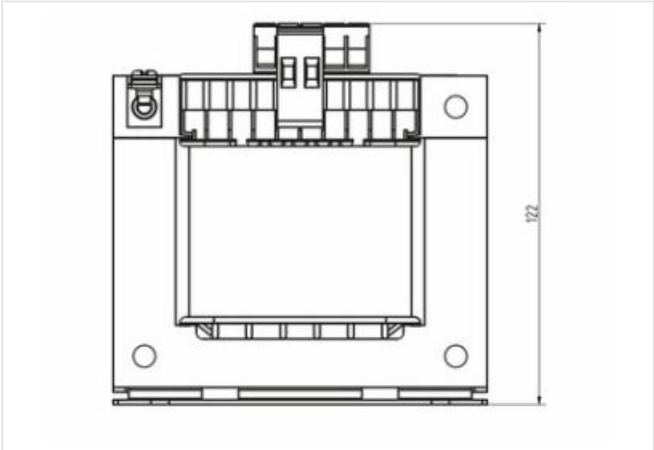


MET 0250-230-400±15V/230 UL


The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Link do produktu

Ilustracje

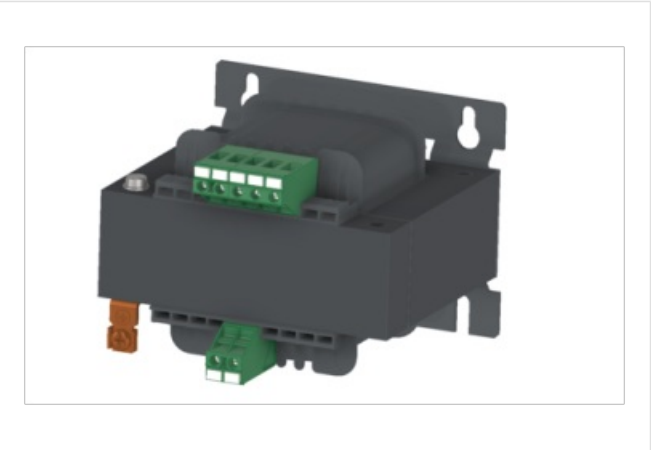

Ilustracja zastępcza

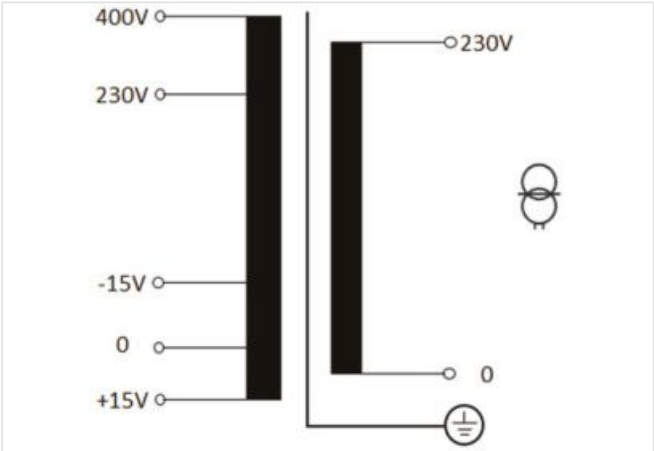

Dane elektryczne Zasilanie	
Čzęstotliwość sieci	50/60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	1,3 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,7 A
Inrush current at input voltage 1	22 A

Inrush current at input voltage 2	12,7 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	24 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	13,8 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	230 V
-----------------------	-------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung, szyna nośna, (EN 60715)
Wymiar mocowania a	74 mm
Wymiar mocowania b	90 mm
Wymiar mocowania c	2,9 mm
Wysokość	92 mm
Szerokość	120 mm
Głębokość	122 mm
Średnica otworu	2,9 mm
Długość otworu	9,1 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
EMC	2014/30/EU

Dane handlowe

GTIN	4065909079010
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180