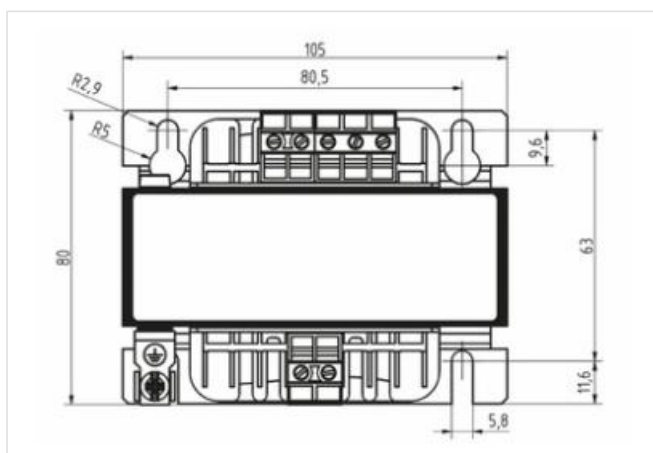
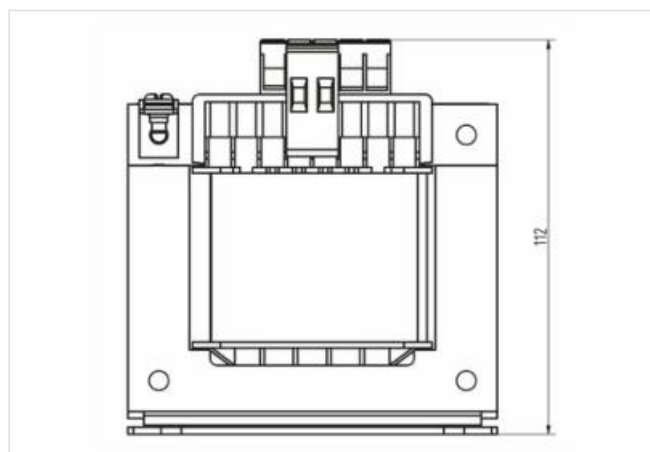
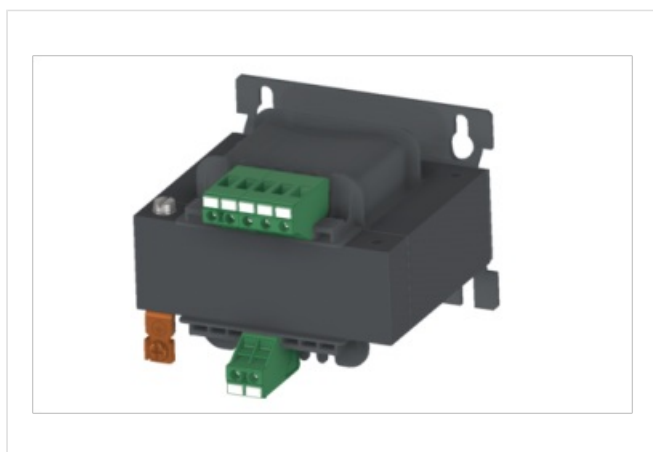
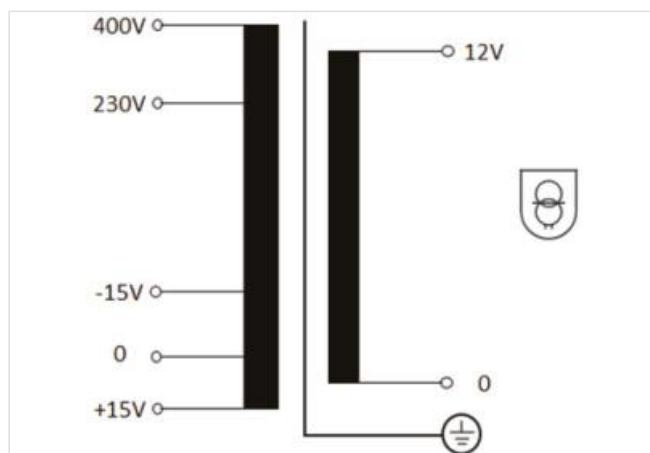


MET 0160-230-400±15V/12 UL

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane elektryczne | Zasilanie**

Częstotliwość sieci 50/60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	0,79 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,45 A
Inrush current at input voltage 1	15,3 A

Inrush current at input voltage 2	8,8 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	12,9 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	7,4 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	12 V
-----------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Wymiar mocowania a	63 mm
Wymiar mocowania b	80,5 mm
Wymiar mocowania c	2,9 mm
Wysokość	80 mm
Szerokość	105 mm
Głębokość	112 mm
Średnica otworu	2,9 mm
Długość otworu	9,6 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
EMC	2014/30/EU

Dane handlowe

GTIN	4065909079218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180