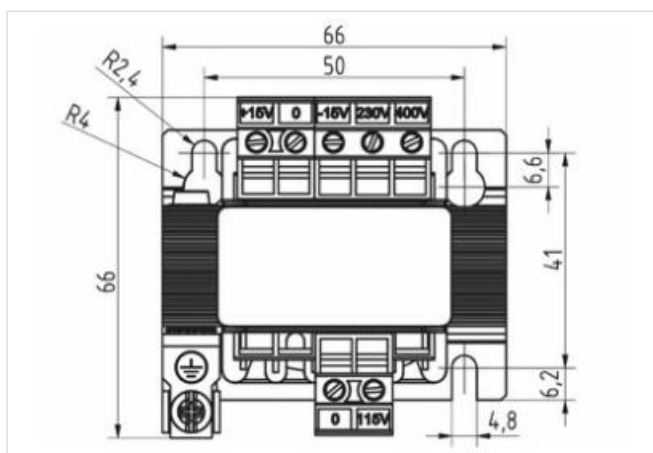
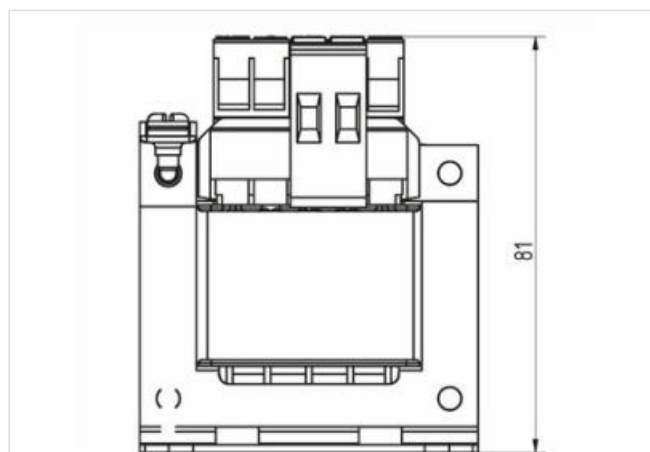
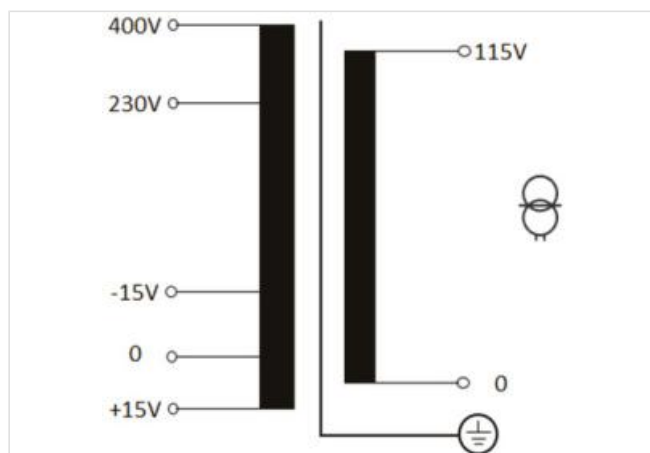


MET 0250-230-400±15V/12 UL

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane elektryczne | Zasilanie**

Częstotliwość sieci 50/60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC 230 V

Napięcie wejściowe 2 AC 400 V

Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 0,15 A

Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 0,09 A

Inrush current at input voltage 1 2 A

Inrush current at input voltage 2	1,2 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	1,1 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	0,6 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	115 V
-----------------------	-------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Wymiar mocowania a	41 mm
Wymiar mocowania b	50 mm
Wymiar mocowania c	2,4 mm
Wysokość	66 mm
Szerokość	66 mm
Głębokość	81 mm
Średnica otworu	2,4 mm
Długość otworu	6,6 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
EMC	2014/30/EU

Dane handlowe

GTIN	4065909079232
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180