
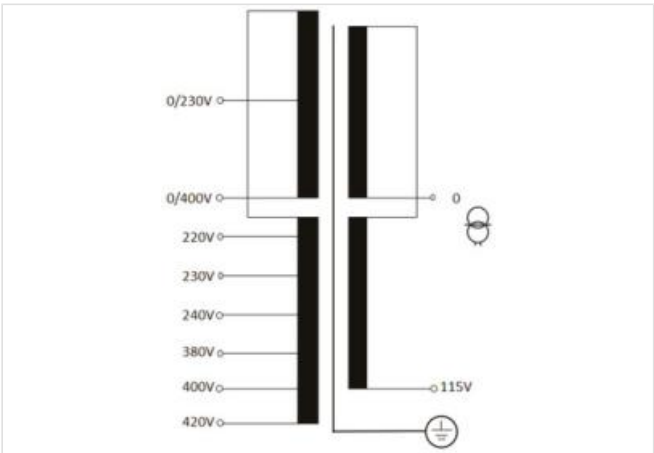
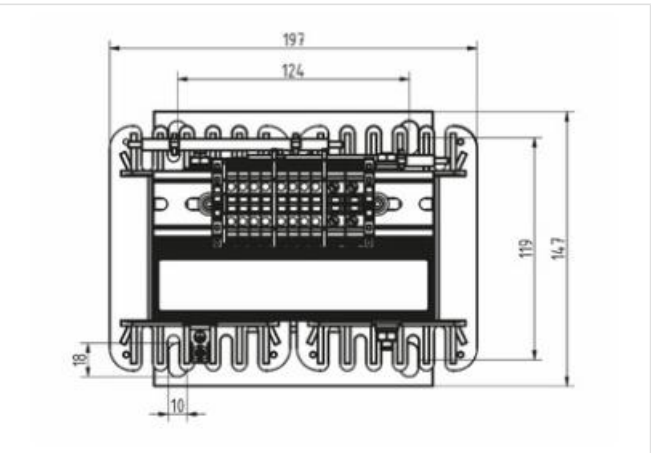


MET 2500-230-400±5%/115 UL

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Link do produktu

Ilustracje

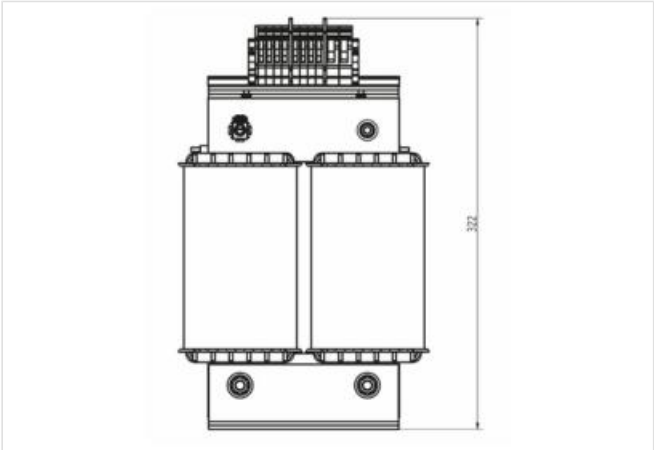

Ilustracja zastępcza



Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	11,2 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	6,4 A
Inrush current at input voltage 1	212 A

Inrush current at input voltage 2	122 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	411 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	236 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	115 V
-----------------------	-------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
Suitable for mounting type	4-otworowe mocowanie śrubowe
Wymiar mocowania a	119 mm
Wymiar mocowania b	124 mm
Wymiar mocowania c	10 mm
Wysokość	147 mm
Szerokość	197 mm
Głębokość	322 mm
Średnica otworu	10 mm
Długość otworu	18 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
EMC	2014/30/EU

Dane handlowe

GTIN	4065909080795
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200