



Transformator 1-fazowy

P:40VA WE:230/400AC +/-15VAC WY:2x24AC


The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Link do produktu

Ilustracje

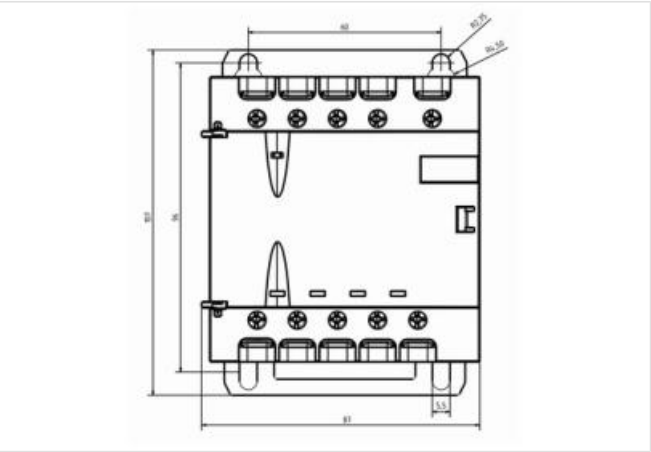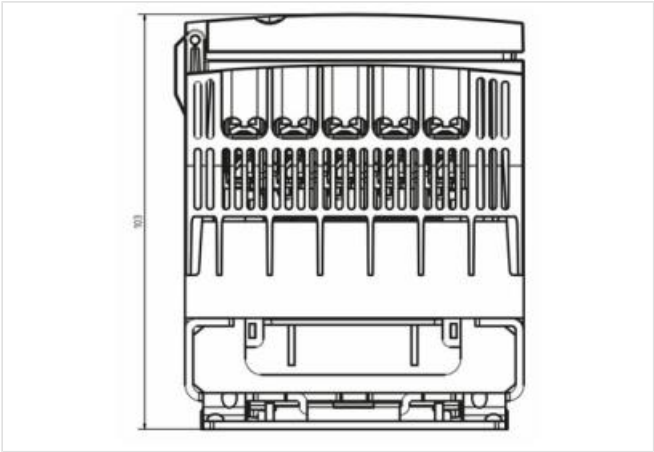

Ilustracja zastępcza

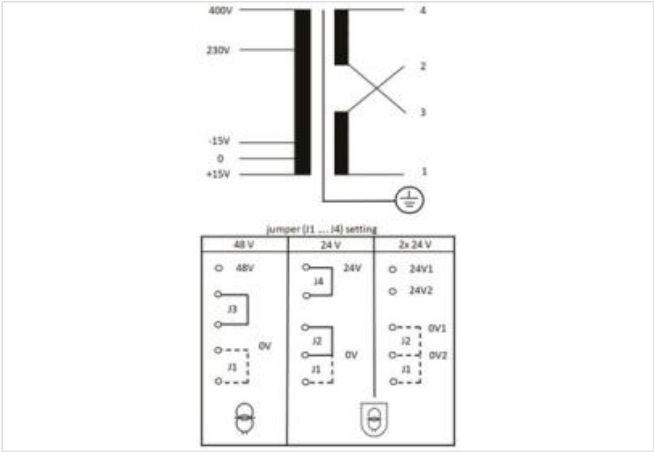

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078344
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci50/60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks.	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	0,25 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,15 A
Inrush current at input voltage 1	4,6 A
Inrush current at input voltage 2	2,6 A
Prąd zwarciov dla napięcia wejściowego 1	2,7 A
Prąd zwarciov dla napięcia wejściowego 2	1,6 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Napięcie wyjściowe AC 1	48 V
Napięcie wyjściowe AC 2	24 V

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-15, Schlüsselochaufhängung, (EN 60715)
Wymiar mocowania a	96 mm
Wymiar mocowania b	60 mm
Wymiar mocowania c	2,75 mm
Wysokość	107 mm
Szerokość	87 mm
Głębokość	103 mm
Średnica otworu	2,75 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	60 °C
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041
EMC	2014/30/EU

Typ przyłącza 2

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 1	PE

PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
PIN 5	4