



Transformator 1-fazowy MTL

P:160VA WE:230/400AC+/-15VAC WY:2x24VAC


The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Link do produktu

Ilustracje

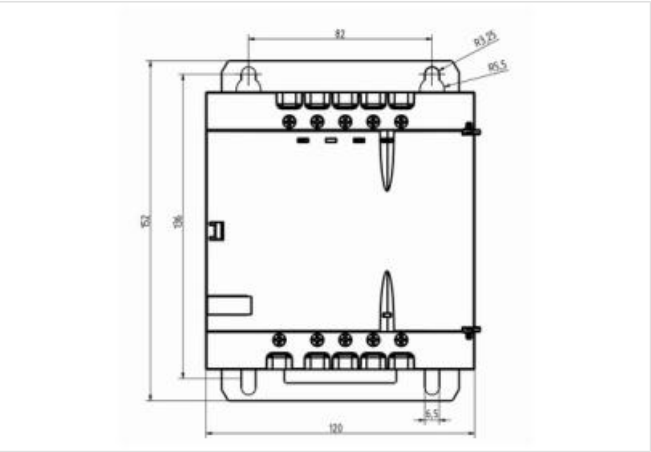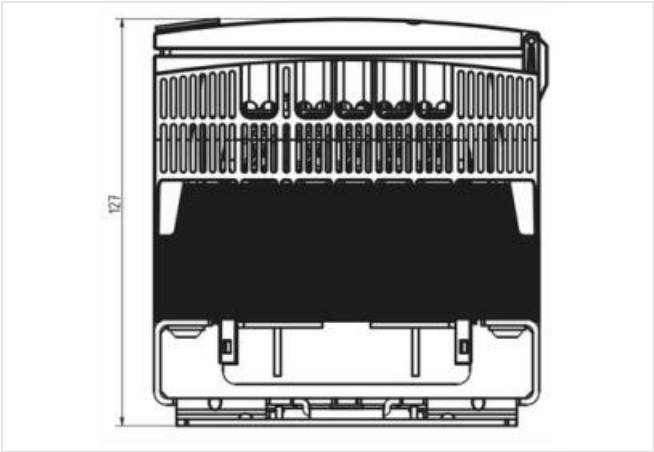

Ilustracja zastępcza

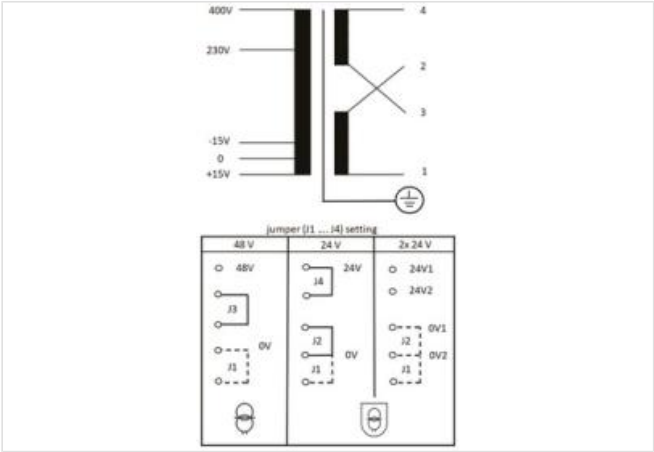

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078313
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej 85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC 230 V

Napięcie wejściowe 1 AC min. 195,5 V

Napięcie wejściowe 1 AC maks. 264,5 V

Napięcie wejściowe 2 AC 400 V

Napięcie wejściowe 2 AC min. 340 V

Napięcie wejściowe 2 AC maks. 460 V

Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 0,85 A

Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 0,49 A

Inrush current at input voltage 1 10 A

Inrush current at input voltage 2 5,77 A

Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1 17,5 A

Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2 10,1 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC

Napięcie wyjściowe AC 1 48 V

Napięcie wyjściowe AC 2 24 V

Napięcie wyjściowe ustawiane tak

Moc łączeniowa AC maks. 160 VA

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu zielony

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 5,1 kV

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu geschnappt

Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüsselochaufhängung, (EN 60715)

Wymiar mocowania a 136 mm

Wymiar mocowania b 82 mm

Wymiar mocowania c 6,5 mm

Wysokość 153 mm

Szerokość 123 mm

Głębokość 128 mm

Średnica otworu 6,5 mm

Długość otworu 11 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -20 °C

Temperatura robocza maks. 60 °C

Norma produktu EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1 Input

Typ przyłącza 2 Output

Typ połączenia Zaciski śrubowe SK

Family construction form zacisk

Gender female

Liczba biegunów 5

PIN 1 + 15 V

PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 1	PE
PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
PIN 5	4