



Transformator MTL 1-fazowy

P:2500VA WE:230/400AC+/-15AC WY:2x24AC


The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Link do produktu

Ilustracje

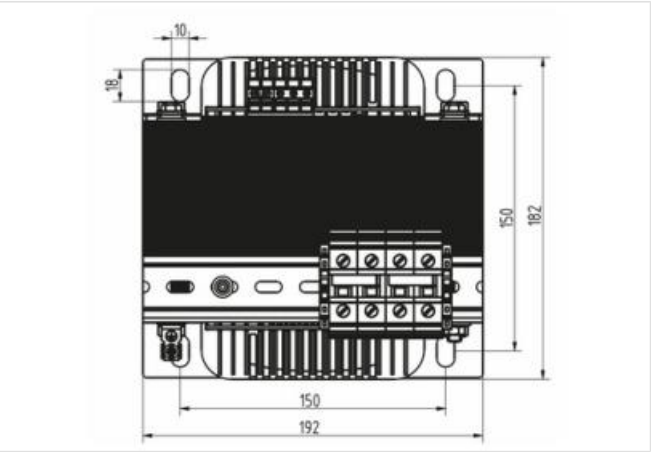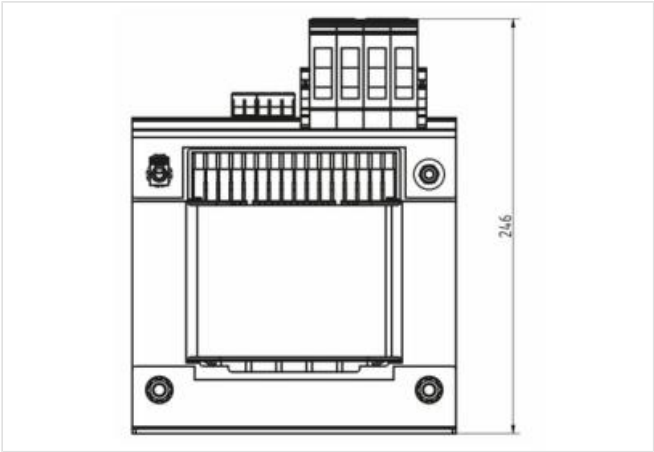

Ilustracja zastępcza

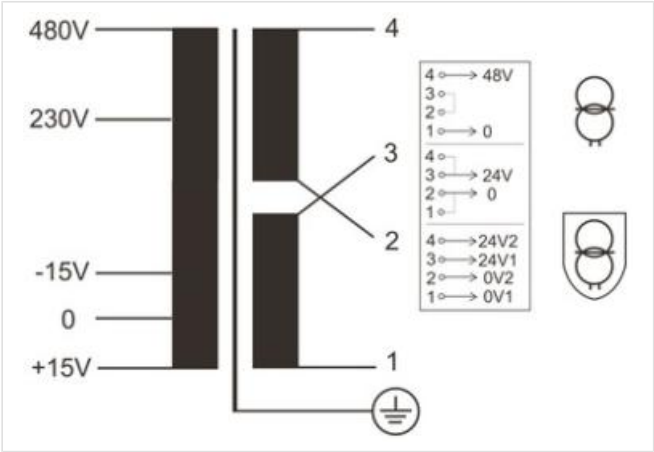

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078245
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej 85043200

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci 50/60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC 230 V

Napięcie wejściowe 2 AC 400 V

Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 11,4 A

Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 6,6 A

Inrush current at input voltage 1 174 A

Inrush current at input voltage 2 100,5 A

Prąd zwarciaowy dla napięcia wejściowego 1 604 A

Prąd zwarciaowy dla napięcia wejściowego 2 349 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu przykręcone, geschnappt

Suitable for mounting type 4-otworowe mocowanie śrubowe

Wymiar mocowania a 150 mm

Wymiar mocowania b 150 mm

Wymiar mocowania c 10 mm

Wysokość 178 mm

Szerokość 192 mm

Głębokość 245 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Ambient temperature min. -20 °C

Ambient temperature max. 60 °C

Temperatura przechowywania min. -40 °C

Temperatura przechowywania maks. 80 °C

Norma produktu EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, EN 62041

EMC 2004/108/EG