



Transformator 1-fazowy MTL

P:630VA WE:230/400AC+/-15AC WY:2x115AC


The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Link do produktu

Ilustracje

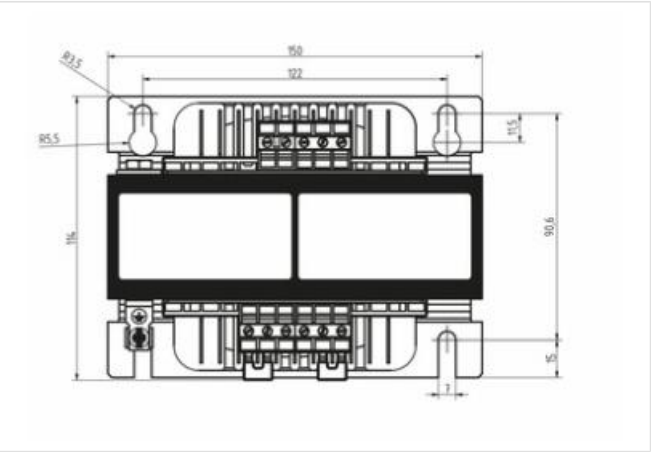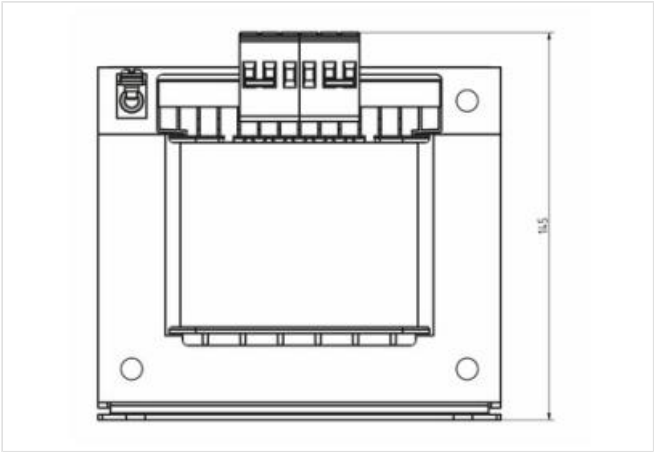

Ilustracja zastępcza

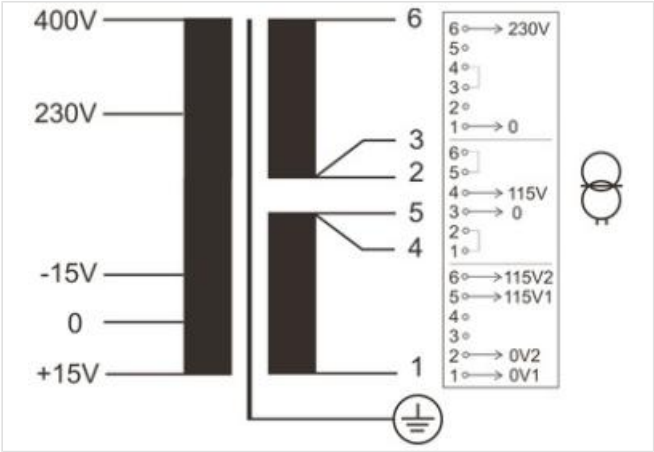

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078153
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej 85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci 50/60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC 230 V

Napięcie wejściowe 2 AC 400 V

Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 3 A

Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 1,73 A

Inrush current at input voltage 1 62 A

Inrush current at input voltage 2 36 A

Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1 75 A

Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2 43 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu przykręcone

Suitable for mounting type Schlüssellochabhängung

Wymiar mocowania a 90,6 mm

Wymiar mocowania b 122 mm

Wymiar mocowania c 3,5 mm

Wysokość 114 mm

Szerokość 150 mm

Głębokość 145 mm

Średnica otworu 3,5 mm

Długość otworu 11,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Ambient temperature min. -20 °C

Ambient temperature max. 60 °C

Temperatura przechowywania min. -30 °C

Temperatura przechowywania maks. 80 °C

Norma produktu EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041

EMC 2014/30/EU